

PEHLİVANLI

TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

pehlivanlitrafik.com



PEHLİVANLI

TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

phl.trafik@gmail.com



Hakkımızda

2014 yılında Ankara'da kurulan Pehlivanlı Trafik; trafik güvenliği, sinyalizasyon, trafik levhaları, yol güvenliği ürünleri, LED'li sistemler, güneş enerjili çözümler ve projelendirme alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kurulduğumuz günden bu yana saha deneyimimizi güncel teknoloji ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla birleştirerek güvenli ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunuyoruz.

Misyonumuz

Kaliteli ve güvenilir ürünleri doğru çözümlerle buluşturmak; projelendirmeden uygulamaya kadar hızlı, düzenli ve müşteri odaklı hizmet sunmak.

Vizyonumuz

Trafik güvenliği ve akıllı ulaşım sistemlerinde yenilikçi yaklaşımı, güçlü hizmet ağı ve güvenilirliğiyle tercih edilen bir marka olmak.



SİNYALİZASYON

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com

Power LED'li Sinyal Vericiler (Yerli)



PSN-001 100 mm LED'li Oto Sinyal Verici

Çap 100 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah
LED 5mm / Kırmızı, Sarı, Yeşil



PSN-002 200 mm Power LED'li Yaya Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah, Gri-Siyah
LED Power LED, Kırmızı /Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 7 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368: 2015, IP 65



PSN-003 200 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED, Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 7 Watt / Modül
Sertifika IP 65, TS EN 12368: 2015



PSN-004 300 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED, Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika IP 65, TS EN 12368: 2015



PSN-005 200 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED, Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 7 Watt / Modül
Sertifika IP 65, TS EN 12368: 2015



PSN-006 300 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED, Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika IP 65, TS EN 12368: 2015

Power LED'li Sinyal Vericiler (Yerli)



PSN-008 300 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED, Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 7 Watt / Modül
Sertifika IP 65, TS EN 12368: 2015



PSN-009 100 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici

Çap 100 mm
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Işık Dağılımı Fresnel Lens ve Gri Ön Lens
Güç Tüketimi 5 Watt PFC, THD: PFC > 0,90 ve THD < %20
Çalışma Gerilimi 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC



PSN-010 100 mm Power LED'li Bisiklet Sinyal Verici

Çap 100 mm
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Işık Dağılımı Fresnel Lens ve Gri Ön Lens
Güç Tüketimi 5 Watt
PFC, THD PFC > 0,9 ve THD < %20
Çalışma Gerilimi 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC



PSN-011 100 mm Power LED'li İkili Sinyal Verici

Çap 100 mm
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Yeşil
Işık Dağılımı Fresnel Lens ve Gri Ön Lens
Güç Tüketimi Max. 5 W
PFC, THD PFC > 0,9 ve THD < %20
Çalışma Gerilimi 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC



PSN-012 100 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici

Çap 100 mm
Gövde Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Işık Dağılımı Frensnel Lens
Güç Tüketimi Max. 5 W / modül
PFC, THD PFC > 0,9 ve THD < %20
Modül Koruma: IP 65
Çalışma Gerilimi 12 V DC / 24 V DC / 220 V ACa



PSN-013 100 mm Power LED'li Yaya Sinyal Verici

Çap 100 mm
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Işık Dağılımı Frensnel Lens
Güç Tüketimi Max. 5 W / modül
PFC, THD PFC > 0,9 ve THD < %20
Modül Koruma IP 65
Çalışma Gerilimi 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC



PSY-01-041 200 mm Power LED'li Trafik Sinyal Modülü

Çap 200 mm
Cam / Renk Renkli, şeffaf / Kırmızı, sarı, yeşil
Işık Power LED, 400 - 800 cd
Güç 8 W, güç faktörü >%90, THD <%20
Çalışma Gerilimi 220-240 V AC 50/60 Hz
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Koruma / Ağırlık IP 65 / 0,7 kg
Sertifika TS EN 12368:2015
Çalışma Sıcaklığı -40 °C / +60 °C

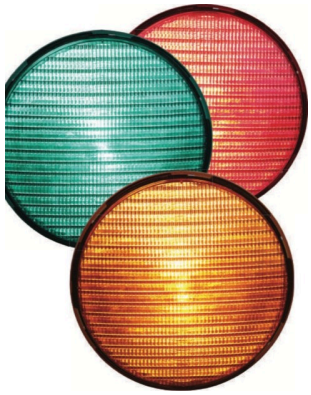

PSY-01-046 300 mm Power LED'li Trafik Sinyal Modülü

Çap 300 mm
Cam / Renk Renkli, şeffaf / Kırmızı, sarı, yeşil
Işık Power LED, 400 - 800 cd
Güç 8 W, güç faktörü >%90, THD <%20
Çalışma Gerilimi 220-240 V AC 50/60 Hz
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Koruma / Ağırlık IP 65 / 1,1 kg
Sertifika TS EN 12368:2015
Çalışma Sıcaklığı -40 °C / +60 °C

Power LED'li Sinyal Vericiler (İthal)



PSN-014 200 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil,
Işık Dağıtım Fresnel Lens
Güç Faktörü PF>0.9, THD<%20
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368: 2015, IP 65



PSN-015 200 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Işık Dağıtım Fresnel Lens
Güç Faktörü PF>0.9, THD<%20
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368: 2015, IP 65



PSN-016 200 mm Power LED'li Yaya Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Yeşil
Işık Dağıtım Fresnel Lens
Güç Faktörü PF>0.9, THD <%20
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368: 2015, IP 65



PSN-017 200 mm Power LED'li Tekli Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED / Sarı veya Kırmızı
Işık Dağıtım Fresnel Lens
Güç Faktörü PF>0.9, THD<%20
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368: 2015, IP 65



PSN-018 300 mm Power LED'li Oto Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED Power LED / Kırmızı, Yeşil
Işık Dağıtım Fresnel Lens
Güç Faktörü PF>0.9, THD<%20
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Güç Tüketimi 8 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368: 2015, IP 65



PSN-019 300 mm Power LED'li Oklu Oto Sinyal Verici

Çap (LED modulü) 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polycarbonate (% 100 PC)
Gövde Renk Black / Grey-Black
LED Power LED / Red / Yellow / Green
Işık Dağıtım Fresnel Lens
Güç Faktörü PF>0.9, THD<%20
Yanıltıcı Sinyal Sınıfı 5
Güç Tüketimi 8 Watt / Module
Voltaj 220 V AC 50 Hz
Sertifika TS EN 12368:2015, IP 65

5 mm LED'li Sinyal Vericiler



PSN-021 5 mm LED'li 200 mm Oto Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5mm Şeffaf / Kırmızı , Sarı , Yeşil
Güç Tüketimi 12 Watt – 18 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368:2015



PSN-022 5 mm LED'li 200 mm Geri Sayıcılı Oto Sinyal Verici

Çap (LED Modül) 200 mm
Gövde Renk Siyah / Standart
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
LED 5 mm LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Güç Tüketimi 15W / Modül
Çalışma Gerilimi 220 V AC 50 Hz



PSN-023 5 mm LED'li 200 mm Yaya Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5mm Şeffaf / Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 12 Watt – 18 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368:2015



PSN-024 5 mm LED'li 200 mm Tekli Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5mm Şeffaf / Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 12 Watt – 18 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368



PSN-025 5 mm LED'li 300 mm Oto Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5mm Şeffaf / Kırmızı , Sarı , Yeşil
Güç Tüketimi 12 Watt – 18 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368



PSN-026 5 mm LED'li 300 mm Geri Sayıcılı Oto Sinyal Verici

Çap (LED Modül) 300 mm
Gövde Renk Siyah / Standart
Gövde / Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
LED 5 mm LED / Kırmızı, Sarı, Yeşil
Güç Tüketimi 15W / Modül
Çalışma Gerilimi 220 V AC 50 Hz



PSN-027 5 mm LED'li 300 mm Tekli Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5mm Şeffaf / Kırmızı / Sarı / Yeşil
Güç Tüketimi 12 Watt – 18 Watt / Modül
Sertifika TS EN 12368:2015



PSN-028 300 mm LED'li Paslanmaz Kasa Oto Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde Malzeme Türü Aynalı Paslanmaz Sac
Gövde Renk Gümüş
LED 5 mm Şeffaf / Kırmızı , Sarı , Yeşil
Güç Tüketimi Max 18 Watt
Ağırlık 21 kg
Ölçü 112 cm x 37 cm x 45 cm (boy x en x derinlik)



PSN-029 200 mm LED'li Geri Sayıcı

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 15 Watt / Modül
Sertifika TSE EN 12368:2015



PSN-030 200 mm LED'li Animasyonlu Yaya Sinyal Verici

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 15 Watt / Modül
Sertifika TSE EN 12368:2015



PSN-031 200 mm Geri Sayıcı Seti

Çap 200 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm/Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 30 Watt
Ağırlık 6 kg



PSN-032 200 mm LED'li Dur Geç

Çap 200 mm
Gövde Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri Siyah
LED 9 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 7 W / Modül
Modül Koruma IP 65
Çalışma Gerilimi 12 V DC / 24 V DC / 220 V AC



PSN-033 300 mm LED'li Geri Sayıcı

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 15 Watt / Modül
Sertifika TSE EN 12368:2015

LED'li Geri Sayıcılar



PSN-034 300 mm LED'li Animasyonlu Yaya Sinyal Verici

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 15 Watt / Modül
Sertifika TSE EN 12368:2015

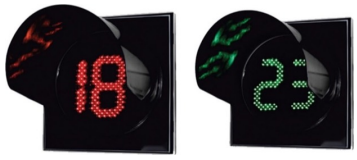

PSN-035 300 mm LED'li Grafik Geri Sayıcı

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 15 Watt / Modül
Sertifika TSE EN 12368:2015



PSN-036 300 mm Geri Sayıcı Seti

Çap 300 mm
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (% 100 PC)
Gövde Renk Siyah / Gri-Siyah
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Güç Tüketimi 30 Watt
Ağırlık 9 kg



PSN-037 300 mm Akıllı Kavşak Uyumlu Geri Sayıcı

Çap 300 mm
LED 5 mm LED / Kırmızı, Yeşil
Gövde/Maske Malzeme Türü Polikarbonat (100% PC)
Gövde Renk Siyah/Gri – Siyah
Besleme Voltajı 220 V AC 50 hz
Güç Tüketimi 15 Watt / Modül



PSN-01-05-502 400 x 600 mm Geri Sayıcı

Ölçü 400 x 600 mm
Ağırlık 15 kg
Gövde/Malzeme Metal
Gövde Renk Siyah
LED 5 mm Kırmızı, Sarı, Yeşil
Güç Tüketimi 17 Watt



PSN-01-05-500 800 x 600 mm Geri Sayıcı

Ölçü 800 x 600 mm
Ağırlık 24 kg
Gövde/Malzeme Metal
Gövde Renk Siyah
LED 5 mm Kırmızı, Sarı, Yeşil
Güç Tüketimi 30 Watt

Sesli Yaya Uyarı Cihazları ve Butonları



PSN-038 Yaya Butonu

Uyumlu Direk Standart / Baş üstü direk
Uyumlu Cihaz Yaya buton çıkışı olan her cihaz
Kullanım amacı Yaya geçitlerinde yaya öncülüğü



PSN-039 Akustik Sesli Yaya Uyarı Cihazı

Ölçü 28x18x13,5cm
Ağırlık 1,9 kg
Gövde %100 PC, Siyah
Çalışma Gerilimi 220 V
Kullanım Amacı Görme engelliler için
Ses Seviyesi Otomatik, akustik özellik (Ortam ses seviyesine göre)
Ses Şiddeti 30-90 dB arası ayarlanabilir
Ses Tonu İstenilen uyarı mesajları veya "Beep" ses tonu



PSN-040 Temassız Erişebilir Yaya Butonu

Ölçü 120x270x84 mm
Ağırlık 2 kg
Gövde Türü Polikarbonat
Gövde Renk Sarı-Siyah
Çalışma Voltajı 220 V AC
Ses Seviyesi Otomatik/Akustik Özellik (Ortam Ses Seviyesine Göre)
Algılama Tipi Temazssız Sensör
Algılama Mesafesi 0-10 cm
Ön Yüz Işıklı (İstenilen Logo Ve Figür Yapılabilmektedir.)
Bağlantı Standart Ve Başüstü Direğe Uygun Kauçuk Sırtlık
Sızdırmazlık IP65



PSN-041 Erişebilir ve Değişken Mesajlı Yaya Butonu

Ölçü 120x270x84 mm
Ağırlık 2 kg
Gövde Türü Polikarbonat
Gövde Renk Sarı-Siyah
Çalışma Voltajı 220 V AC
Ses Seviyesi Otomatik / Akustik Özellik (Ortam Ses Seviyesine Göre)
Algılama Dokunmatik Sensör
Ön Yüz Işıklı (İstenilen Logo Ve Figür Yapılabilmektedir)
Bağlantı Standart Ve Başüstü Direğe Uygun Kauçuk Sırtlık
Sızdırmazlık IP 65



PSN-042 Dokunmatik Sesli Akustik Yaya Butonu

Ölçü 24x97x106 mm
Ağırlık 950 g
Gövde Türü Polikarbonat
Gövde Renk Sarı-Siyah
Çalışma Voltajı 220 V AC
Ses Seviyesi Otomatik / Akustik Özellik (Ortam Ses Seviyesine Göre)
Algılama Dokunmatik Sensör



PSN-07-012 Titreşimli Erişilebilir ve Değişken Mesajlı Yaya Butonu (TEDMYB)

Ölçü 150 x 320 x 100 mm
Ağırlık 2 kg
Gövde Türü Polikarbonat
Gövde Renk Sarı-Siyah
Çalışma Voltajı 220 V AC veya 12-24 V DC
Ses Seviyesi Otomatik / Akustik Ayarlı (Ortam ses seviyesine göre)
Algılama Mesafesi Ayarlanabilir Kapasitif Sensör
Buton Özellikleri Beyaz Işıklı ve Titreşimli Geribildirim
Ön Yüz Kırmızı-Yeşil Işıklı Yazı ve Figür
Yan Yüz Mıknatıslı Hissedilebilir Kabartma Figürü
Programlama Bilgisayar, Tablet ve Cep Telefonu
Bağlantı Standart ve Başüstü Direğe Uygun Kauçuk Sırtlık
Sızdırmazlık IP 65

Kavşak Kontrol Cihazları



PSN-06-03-100M Mini Kavşak Kontrol Cihazı

Ölçü 1080 x 635 x 400 mm
Çalışma Voltajı 220 V AC
Kasa Tipi Elektrostatik toz boyalı galvanizli pano
Programlama USB / PC arayüz / LCD ekran, yeni ve tecrübeli kullanıcılar için 2 ayrı programlama
Sinyal Grubu 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 grup seçenekleri ile

PSN-06-03-500 Direk Tipi Kavşak Kontrol Cihazı

Ölçü 600 x 400 x 300 mm
Ağırlık 20 kg
Çalışma Voltajı 220 V AC
Koruma Sınıfı IP 65
Montaj 2 adet direk kelepçesi ile
Kasa Tipi Elektrostatik toz boyalı galvanizli pano
Programlama USB / PC arayüz / LCD ekran
Sinyal Grubu 4 / 8 / 12 / 16 grup seçenekleri ile

Direk Tipi Kontrol Cihazları



PSN-15-042 Programlanabilir Sinyal Kontrol Ünitesi

Ölçü 200 x 300 x 130 mm
Ağırlık 1,50 kg
Çalışma Gerilimi 220 V AC
Montaj 2 adet direk kelepçesi ile
Teknik Özellikler Bir oto ve bir yaya lambası bağlanabilir

PSN-15-043 Garaj Kiti Kontrol Ünitesi

Ölçü 200 x 300 x 130 mm
Ağırlık 2 kg
Çalışma Voltajı 220 V AC
Montaj 2 adet direk kelepçesi ile; iki oto ve iki yaya lambası bağlanabilir
Açıklama Garaj giriş çıkışlarında araçların çakışmalarını engellemek ve geçiş önceliğini belirlemek için kullanılan, programlanabilir bir cihazdır.

Maestro Kavşak Kontrol Cihazı



Maestro Kavşak Kontrol Cihazı

Mikrokontrolör tabanlı modüler yapı
4 ile 32 arası sinyal grubu, 32 loop dedektör ve 32 izole giriş
Bluetooth veya USB ile programlama, yeni ve tecrübeli kullanıcılar için 2 ayrı arayüz
Ethernet, GPRS ve SMS ile uzaktan bağlantı
Trafik adaptif çalışma ve sinyal planı simülasyonu

Ürün çeşit ve kodları:
PSN-06-01-100 4 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-101 8 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-102 12 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-103 16 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-104 20 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-105 24 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-106 32 GR Maestro Kavşak Kontrol Cihazı
PSN-06-01-150 SSM Modül
PSN-06-01-151 CPU Modül
PSN-06-01-152 MMI Modül
PSN-06-01-153 PSM Modül
PSN-06-01-154 BP Modül
PSN-06-01-155 I/O Modül

Kesintisiz Güç Kaynakları



PSN-15-082 Sinyalize Kavşaklar İçin Kesintisiz Güç Kaynağı

Ölçü 615 x 800 x 1100 mm
Çalışma Voltajı 24 V
Çıkış Voltajı 220 V
Kasa Tipi Elektrostatik toz boyalı galvaniz pano
Devreye Girme Süresi <20 ms
Sızdırmazlık Sınıfı IP 65
Evirici Güç 1000 Watt
Aktif Çalışma Süresi 8-10 saat

Sinyalizasyon Direkleri



PSN-044 Standart Sinyalizasyon Direği

Koruma Galvanizli
Boru tipi 114×4 mm silindirik demir boru
Standart TS 301/2, TCK Standartları
Boy 4 m



PSN-045 Başüstü Sinyalizasyon Direği

Koruma Galvanizli
Boru tipi 139×5 mm, 114×4 mm, 89×4 mm silindirik demir boru
Standart TS 301/2, TCK Standartları
Boy 6 m



PSN-046 Tag Direk

Yükseklik 6 m
Aralık Yol durumuna göre 10–15 m arası
Kaplama Sıcak daldırma galvaniz
Boru tipi Ø159x5 mm silindirik demir boru

Mobil Sinyalizasyon





PSN-047 Güneş Enerjili Taşınabilir 200 mm Oto Sinyal Verici

Güneş Paneli 2×20 Watt Monocristal (2 eksen hareket edebilir)
Akü 12 V 100 Ah Jel Akü
Haberleşme Frekansı RF Transreceiver 868 MHz
Haberleşme Mesafesi 2 Km (Açık alanda)
Güç Tüketimi 18 Watt
Kasa Tipi Sac Metal (Katlanabilir)
Kasa Ölçü 400 x 500 x 3000 mm
Direk Boyu 2,70 mt. (Açık haliyle)
Sinyal Verici Türü 200 mm Power Led'li Oto Sinyal Verici
Kasa Türü Polikarbonat (%100 PC)
Sabitleme 4 adet ayak ve 16 adet vida dübel ile
Donanım İçeriği Oto Sinyal Verici, Güneş Paneli Grubu, Akü Grubu, Regülatör, Taşınabilir Direk ve Gövde Seti
Opsiyonel Donanımlar Yaya Sinyal Verici, Yaya Butonu
Çalışma Şekli 4 adet cihaz senkronize çalışabilir.

Maestro Kartlar

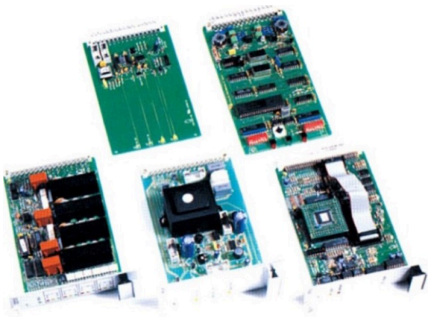

PSN-048 Maestro Kartlar

Maestro Kavşak Kontrol cihazına farklı işlevler kazandırılmak için gerekli bir takım kartlar bulunmaktadır.

PSN-049: SSM (Sinyal Sürücü Modülü) Modül; Her bir modül 4 grup çalıştırmakta olup, kavşak kontrol cihazının kaç gruplu olacağını belirler. Her bir SSM 4 ayrı grup trafik ışığını çalıştırır. Aynı gruptaki ışık sayıları birden fazla olabilir.

PSN-050: CPU Modül; Merkezi işlemci modülüdür. Çift işlemci olarak üretilmiştir. Bir işlemci sinyallerin doğru olup olmadığını ve düzenli durumda olduklarını kontrol eder. Diğer işlemci ise sistemin kalan kontrollerini yapar ve çalıştırır. Gelen sinyallerin doğruluğunu kontrol edip bu bilgileri SSM modüle gönderir.

PSN-051: MMI Modül; bilgi giriş modülüdür. Kavşağın çalışma durumunu ekranda gösterilmesini sağlar. Bu ekrandan cihazın hangi programda çalıştığını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca cihazda yüklü olan programlardan seçim yapmanızı sağlar.

PSN-052: PSM Modül; sistem güç modülüdür. Üzerindeki trafolar sayesinde şebeke gerilimi ve frekansı anlık olarak ölçülüp, CPU modülüne bilgi verir. Sistemin tüm güç ihtiyacı bu modül üzerinden karşılanır.

PSN-053: BP Modül; Cihaz üzerindeki kartların bağlı bulunduğu ve birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan birleştirici modüldür.

PSN-054: I/O Modül; cihaz içerisine loop ve yaya butonu gibi harici donanımların bağlantısı için gerekli giriş çıkış kartıdır.



PSN-055 Boru Cihaz Altlığı

Yükseklik 150 cm
Kaplama Sıcak Daldırma Galvaniz
Ağırlık 24 kg



PSN-056 Rögar Kapağı

Malzeme Türü Galvanizli Sac
Sac Ölçü 40 x 40 cm
Ağırlık 7,5 kg



PSN-057 Topraklama Çubuğu

Malzeme Türü Bakır
Ölçü 1 m
Ağırlık 1.5 kg



PSN-058 Cihaz Altlığı

Ölçü 90×79 cm
Ağırlık 17 kg
Boya Elektrostatik Toz Boya



PSN-059 Kompozit Rögar (Kompozit Ek Odası)

Model Adı Kompozit Rögar
Ölçüler 48.5×48.5×48.5 cm
Malzeme Türü CTP Hamuru
Ağırlık 20 kg
Gövde Et Kalınlığı 10 mm
Eğme Mukavemeti (Mpa) Min 150
Barcol Sertiliği ((Kj/m²) Min 35
Su Absorbsiyonu (%) Max. 70 mg
Yoğunluk (Gr/Cm³) Min 1,5
Yanmazlık Sınıfı Bff S 1



PSN-065 Akıllı Trafik Kamerası

Kabin Ölçüsü 151 x 145 x 390 mm
Ağırlık 2,4 kg
Kasa Tipi IP 66
Polikarbon Sensör 1/3 inch yüksek hassasiyete sahip CCD
Max. Güç Tüketimi 6 W
Güç Girişi 220 V AC
Çevresel Koşullar -20°C ~ +70°C / 30 ~ %90RH



PSN-066 Akıllı Trafik Yönetim Birimi

Kabin Ölçüsü 120 x 75 x 200 mm
Ağırlık 0,8 kg
Kasa Tipi IP 64 Plastik
İşlemci ARM Cortex™ – A8 İşlemci
Max. Güç Tüketimi 5 W
Güç Girişi 220 VAC
Çevresel Koşullar -20°C ~ +70°C / 30 ~ %90RH



PSN-062 Flaşör Cihazı

Çalışma Gerilimi 220 V / 12 V
Ürün Tipi Modül içi / Direk üstü
Kullanım amacı Flaş pozisyonu alma



PSN-063 Yeşil Dalga Uydu Modülü (GPS)

Senkronizasyon GPS
Uyumlu Cihaz Maestro, Master
Kullanım Amacı Yeşil Dalga Sistemi

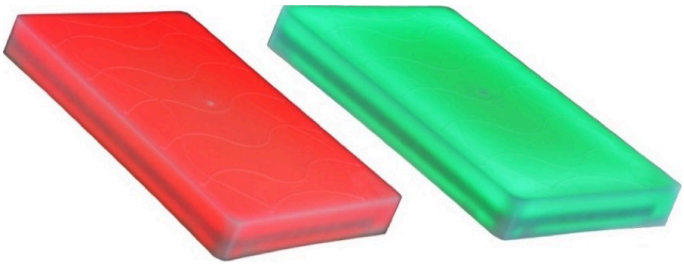

PSN-064 LED'li Yaya Kaldırım Taşı

Ölçü 300x200x35 mm
Ağırlık 2400 g
Gövde Malzemesi Polikarbonat
LED Kırmızı,Yeşil ŞERİT LED
Çalışma Gerilimi 24 V DC
Koruma Döküm reçine ile
Montaj Kaldırım üzerinde delikler açılarak yuvaya yerleştirme ve yapıştırıcı ile yapıştırma



SOLAR SİSTEMLER

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com

Solar Sistemler



SL-014 200 mm LED'li Güneş Enerjili Flaşör

Ölçü Ø200 mm (Dış ölçüler)
Renk Siyah, gri-siyah
Ağırlık Standart Kasa: 5,00 kg / Asya Kasa: 5,70 kg
Güneş Paneli 6 V, 5 W polikristal
Akü 6 V, 4 Ah kuru tip
LED 10 mm, Sarı, Kırmızı



SL-015 300 mm LED'li Güneş Enerjili Flaşör

Ölçü Ø300 mm (Dış ölçüler)
Renk Siyah, gri-siyah
Ağırlık Standart Kasa: 9,00 kg / Asya kasa: 9,50 kg
Güneş Paneli 10-20 W
Akü 12 V, 7 Ah -18 Ah
LED 10 mm, Sarı, Kırmızı



SL-015-01 300 mm LED'li Güneş Enerjili GPS Senkron Flaşör

Çap 300 mm
Gövde Renk Opsiyonu Siyah / Gri-Siyah
Güneş Paneli 20 W Polikristal
Akü 12 V, 22 Ah jel akü (Deep Cycle)
LED 10 mm/5 mm, Sarı, Kırmızı
Senkronizasyon GPS modül ve dahili anten
Çalışma Modu 8 farklı senaryoda çalışabilme, Akıllı Mod, Gece Modu
LED Parlaklığı Ayarlanabilir (Dimming)
Güç Tüketimi Max 4 W
Şarj Türü MPPT



SL-016 200 mm Power LED'li Güneş Enerjili Flaşör

Çap 200 mm
LED Power LED / Sarı, Kırmızı
Işık Dağılımı Fresnel Lens
Muhafaza Hermetik kap
Ağırlık Standart Kasa 5 kg / Asya Kasa 5,70 kg
Güneş Paneli 5 W polikristal
Batarya 6 V 4 Ah kuru tip akü



SL-017 300 mm Power LED'li Güneş Enerjili Flaşör

Çap 300 mm
LED Power LED / Sarı, Kırmızı
Ağırlık Standart Kasa: 9,20 kg / Asya Kasa: 9,70 kg
Işık Dağıtımı Fresnel Lens
Muhafaza Hermetik kap
Güneş Paneli 10 W polikristal
Batarya 12 V 7 Ah kuru tip akü



SL-018 İkili Güneş Enerjili Flaşör 300 mm

Çap Ø300 mm
LED 10 mm LED veya Power LED / Sarı, Kırmızı
Ağırlık Standart Kasa: 14,50 kg / Asya Kasa: 15,70 kg
Modül 2 tane flaşör
Güneş Paneli 20 W polikristal
Batarya 2 tane 12 V 7 Ah kuru tip akü



SL-019 Güneş Enerjili Power LED'li Üçgen Flaşör

Ölçü Ø200 mm
Malzeme Türü PC-ABS
Renk Opsiyonları Sarı, Kırmızı
Ağırlık 0,90 kg
LED 2×1 W Power LED, kırmızı veya sarı
Diğer Özellikler Çift taraflı mercek yapısı, 2×1.2V 2000 mAh NiMh şarj edilebilir pil, 1×3 V 250 mA güneş paneli, 2 x 1 W EN 12368 trafik standartlarına uygun power LED



SL-012 Güneş Enerjili Çakar Buton

Ölçü 122 x 146 x 28 mm
Malzeme Türü Al
Renk Opsiyonları Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, beyaz
Ağırlık 0,62 kg
Teknik Özellikleri Alüminyum enjeksiyon ile üretim.
Montaj Şekli 7.5 x 80 mm Buldex, 12 mm Plastik dübel



SL-020 Güneş Enerjili Üçgen Flaşör Eko

Ölçü 235x210x95 mm
Ölçüleri 235x210x95 mm
Ağırlık 0,8 kg.
Led 2×1W, Power Led, Kırmızı-Sarı
Özellikleri Çift taraflı mercek yapısı/ 1,2 V 1200 mAh Nimh şarjlı pil
Malzeme Türü Polikarbon / ABS
Koli Ebatları 300x320x320x100 mm
Koli İçi Adeti 1



SL-021 Güneş Enerjili Şehir içi Radarlı Hız Uyarı Sistemi

Ölçüler 800 x 850 x 55 mm (Kasa)
Ağırlık 14 kg. (Solar Sistem hariç)
Güneş Paneli 80 W
Akü 12 V 65 Ah (Kuru tip)
LED 5 mm Kırmızı, Yeşil
Kasa Tipi Alüminyum
IP Sınıfı IP 65
Radar Tipi Doppler Radar
Hız Ölçüm Mesafesi (max) 200 m
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik



SL-022 Güneş Enerjili Taşınabilir Sinyal Verici - 200 mm Oto

Güneş Paneli 2×20 Watt Monocristal (2 eksen hareket edebilir)
Akü 12 V 100 Ah Jel Akü
Haberleşme Frekansı RF Transreceiver 868 MHz
Haberleşme Mesafesi 2 Km (Açık alanda)
Güç Tüketimi 18 Watt
Kasa Tipi Sac Metal (Katlanabilir)
Kasa Ölçü 400 x 500 x 3000 mm
Direk Boyu 2,70 mt. (Açık haliyle)
Sinyal Verici Türü 200 mm



SL-023 Taşınabilir Sinyal Verici (200 mm Oto)

Akü 12 V - 22 Ah Jel Akü
Güç Tüketimi 18 Watt
Kasa Tipi Elektrostatik Toz Boyalı Metal Kasa
Kasa Ölçü 400 x 500 x 350 mm
Ürün Yüksekliği 2 m
Sinyal Verici Türü 200 mm Power Led'li Oto (TS EN 12368 Sertifikalı)
Sinyal Verici Kasa Türü Polikarbonat (%100 PC)
Ağırlık 50 kg



SL-024 Güneş Enerjili Mobil Radarlı Hız Uyarı Sistemi 80 x 85 cm

Güneş Paneli 4 x 20 Watt (2 eksen hareket edebilir)
Akü 12 V 65 Ah Akü
Radar Kasa Tipi Alüminyum
Kasa Ölçü 800 x 850 x 55 mm
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil, Beyaz
Radar Tipi Doppler Radar
Hız Ölçüm Mesafesi (max) 200 m
IP Sınıfı IP 65
Parlaklık Seviyesi Ortama Göre Otomatik
Direk Boyu 3 m (Açık haliyle)
Direk Tip Sac Metal (Katlanabilir)

Güneş Enerjili LED'li Levhalar



L-5083 Güneş Enerjili LED'li Levha

Güneş Paneli 10W Polikristal (Opsiyonel 20W)
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Siyah Elektrostatik Toz Boya
Reflektif Malzeme Yüksek Performans
LED 5mm
IP Sınıfı IP 65



L-5082 Güneş Enerjili LED'li Levha

Güneş Paneli 10W Polikristal (Opsiyonel 20W)
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Siyah Elektrostatik Toz Boya
Reflektif Malzeme Yüksek Performans
LED 5mm
IP Sınıfı IP 65



L-5081 Güneş Enerjili LED'li Levha

Güneş Paneli 10W Polikristal (Opsiyonel 20W)
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Siyah Elektrostatik Toz Boya
Reflektif Malzeme Yüksek Performans
LED 5mm
IP Sınıfı IP 65



L-5084 Güneş Enerjili LED'li Levha

Güneş Paneli 10W Polikristal (Opsiyonel 20W)
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Siyah Elektrostatik Toz Boya
Reflektif Malzeme Yüksek Performans
LED 5mm
IP Sınıfı IP 65



L-5086 Güneş Enerjili LED'li Levha

Güneş Paneli 10W Polikristal (Opsiyonel 20W)
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Siyah Elektrostatik Toz Boya
Reflektif Malzeme Yüksek Performans
LED 5mm
IP Sınıfı IP 65



L-5087 Güneş Enerjili LED'li Levha

Güneş Paneli 10W Polikristal (Opsiyonel 20W)
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Siyah Elektrostatik Toz Boya
Reflektif Malzeme Yüksek Performans
LED 5mm
IP Sınıfı IP 65



YOL GÜVENLİĞİ

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com



PL-001 300X80 mm Delinatör

Ölçü 300 x 80 mm
Taban Çapı Ø200 mm
Ağırlık 670 gr.
Malzeme Tür TPU
Renk Opsiyonları Turuncu, İsteğe bağlı olarak diğer renkler yapılabilir.
Teknik Özellikler Esnek, kırılmaz
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-002 450X80 mm Delinatör

Ölçü 450 x 80 mm
Taban Çapı Ø205 mm
Ağırlık 900 gr.
Malzeme Tür TPU
Renk Opsiyonları Turuncu, İsteğe bağlı olarak diğer renkler yapılabilir.
Teknik Özellikler Esnek, kırılmaz
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-003 750X80 mm Delinatör

Ölçü 750 x 80 mm
Taban Çapı Ø205 mm
Ağırlık 1.20 kg
Malzeme Tür TPU
Renk Opsiyonları Turuncu, İsteğe bağlı olarak diğer renkler yapılabilir.
Teknik Özellikler Esnek, kırılmaz
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-004 Eko 750X80 mm Delinatör

Ölçü 750 x 80 mm
Taban Çapı Ø205 mm
Ağırlık 750 gr.
Malzeme Tür TPE
Renk Opsiyonları Turuncu, İsteğe bağlı olarak diğer renkler yapılabilir.
Teknik Özellikler Esnek, kırılmaz
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-005 1000X80 mm Delinatör

Ölçü 1000 x 80 mm
Taban Çapı Ø200 mm
Ağırlık 1200 kg.
Malzeme Tür TPU
Renk Opsiyonları Turuncu, İsteğe bağlı olarak diğer renkler yapılabilir.
Teknik Özellikler Esnek, kırılmaz
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-025 Kilitli Otopark Direği

Yükseklik 600 mm
Ağırlık 3100 g
Malzeme Türü 2 mm sac
Renk Opsiyonları Sarı, Kırmızı, Siyah
Boya Elektrostatik toz boya
Diğer Özellikler Kilitli, anahtarlı, reflektif malzemeli
Montaj Q10x100 mm trifon vida ve Q16 mm plastik dubel



PL-007 Delinatör Üzeri Levha

Ölçü 550 x 215 mm
Ağırlık 1.15 kg
Malzeme Tür TPU
Reflektif Malzeme Yüksek Performans,Tip 4 (daire ve dikdörtgen)
Renk Opsiyonları Siyah, isteğe bağlı olarak diğer renkler yapılabilir.
Montaj 300x80mm, 450x80mm veya 750x80mm delinatör üzerine vidalanarak

Trafik Konileri



PL-016 PVC Trafik Konisi 50 cm

Gövde Ölçü 50 cm
Taban Ölçüsü 28.5 cm
Ağırlık 1,30 kg.
Malzeme Tür PVC
Teknik Özellikler Yüksek Performans Reflektifli



PL-017 PVC Trafik Konisi Eko 52 cm

Gövde Ölçü 52 cm
Taban Ölçüsü 33 cm
Ağırlık 1,25 kg.
Malzeme Tür PVC
Teknik Özellikler yüksek performans reflektifli



PL-018 PVC Trafik Konisi 75 cm

Gövde Ölçü 75 cm
Taban Ölçüsü 38.5 cm
Ağırlık 3,20 kg.
Malzeme Tür PVC
Teknik Özellikler yüksek performans reflektifli



PL-019 PVC Trafik Konisi Eko 75 cm

Gövde Ölçü 75 cm
Taban Ölçüsü 43 cm
Ağırlık 2 kg.
Malzeme Tür PVC
Teknik Özellikler yüksek performans reflektifli



PL-020 PVC Ağırlıklı Trafik Konisi 75 cm

Yükseklik 750 mm
Taban Ölçüsü 490 mm
Ağırlık 5400 g
Malzeme Türü PVC
Taban Özelliği 4 kenar
Renk opsiyonları Turuncu
Teknik Özellikler Dahili taşıma kancalı, 2 adet reflektif malzeme



PL-021 PVC Trafik Konisi 90 cm

Yükseklik 900 mm
Taban Ölçüsü 430 mm
Ağırlık 3150 kg.
Malzeme Türü PVC
Taban Özelliği 4 kenar
Renk opsiyonları Turuncu
Teknik Özellikler Dahili taşıma kancalı, 2 adet reflektif malzeme



PL-022 Kedi Gözlü Trafik Konisi

Yükseklik 52 cm
Taban Ölçüsü 35 cm
Ağırlık 4 kg.
Malzeme Türü PPC- PVC
Taban Özelliği 6 kenar
Renk opsiyonları Kırmızı
Teknik Özellikler 2x6 adet kedi gözü lensler



PL-023 Ultra Kedi Gözlü Trafik Konisi

Yükseklik 61.3 cm
Taban Ölçüsü 37 cm
Ağırlık 4 kg.
Malzeme Türü PPC- PVC
Taban Özelliği 4 kenar
Renk opsiyonları Kırmızı
Teknik Özellikler 2x4 adet kedi gözü lensler



PL-008 Kauçuk Hız Kesici Kasis 500x400x45 mm

Gövde Ölçü 500 x 400 x 45 mm
Kapak Ölçü 400 x 250 x 45 mm
Gövde Ağırlık 5,50 kg
Kapak Ağırlık 2,55 Kg
Malzeme Tür Kauçuk
Renk Opsiyonları Siyah
Teknik Özellikler 2 x Kauçuk Sarı Bant
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik Dubel]



PL-009 Kauçuk Hız Kesici Kasis 500x500x45 mm

Gövde Ölçü 500 x 500 x 45 mm
Kapak Ölçü 500 x 250 x 45 mm
Malzeme Türü Kauçuk
Renk Opsiyonları Siyah
Ağırlık Gövde: 6,75 kg / Kapak: 2,35 kg
Teknik Özellikler 4 x Reflektif sarı yol bandı
Montaj Şekli 10 x 120 mm Trifon vida, 16 mm Plastik dubel



PL-010 Kauçuk Hız Kesici Kasis 500x600x45 mm

Gövde Ölçü 500x600x45 mm
Kapak Ölçü 600x300x45 mm
Gövde Ağırlık 8,25 Kg
Kapak Ağırlık 3,00 Kg
Malzeme Tür Kauçuk
Renk Opsiyonları Siyah
Teknik Özellikler 6xReflektif Sarı Yol Bandı
Montaj Şekli 10x100mm Trifon Vida ve 16mm Plastik Dubel



PL-011 Kauçuk Hız Kesici Kasis 500x900 mm

Gövde Ölçü 500×900 mm
Kapak Ölçü 500×250 mm
Malzeme Türü Kauçuk
Renk Opsiyonları Siyah
Diğer Özellikleri 8xKauçuk Sarı Bant
Montaj Şekli 10×120 mm Trifon Vida ve 16 mm Plastik Dübel



PL-012 Kasis Kapan

Gövde Ölçü 500x500 mm
Kapak Ölçü 500x90 mm
Malzeme Türü PPC
Ağırlık Gövde 7,30 kg
Ağırlık Başlık 0,70 kg.
Renk Opsiyonları Siyah
Montaj Şekli 10×120 mm Trifon Vida ve 16 mm Plastik Dübel



PL-013 Kauçuk Şaseli Kedi Gözlü Hız Kesici Kasis 50x40 cm

Gövde Ölçü 500 x 400 x 50 mm
Kapak Ölçü 400 x 200 x 50 mm
Gövde Ağırlık 6,50 kg
Kapak Ağırlık 1,70 Kg
Malzeme Tür PVC Compound
Renk Opsiyonları Sarı,Siyah
Teknik Özellikler Çift Yönlü Reflektif Mercek
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik Dubel]



PL-014 Plastik Oval Hız Kesici Kasis

Gövde Ölçü 330 x 300 x 40 mm
Kapak Ölçü 300 x 100 x 40 mm
Gövde Ağırlık 1350 kg.
Kapak Ağırlık 0,25 kg
Malzeme Tür PPC
Renk Opsiyonları Sarı,Siyah
Teknik Özellikler 3+3 Çift Yönlü Reflektif Mercek
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik Dubel]



PL-015 Plastik Hız Kesici Kasis

Gövde Ölçü 345 x 250 x 50 mm
Kapak Ölçü 100 x 250 x 50 mm
Gövde Ağırlık 1,50 kg.
Kapak Ağırlık 0,35 kg
Malzeme Tür PPC
Renk Opsiyonları Sarı,Siyah
Teknik Özellikler 4+4 Çift Yönlü Reflektif Mercek
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik Dubel]



PL-024 Otopark Araç Stoperi (Boru Tipi)

Boy 1800 mm
Yükseklik 120 mm
Flanş Çap: 180 mm / Kalınlık: 2,5 mm
Boru Çap: 60 mm / Kalınlık: 2 mm
Boya Siyah, Elektrostatik, Fırın Toz Boya üzeri sarı reflektif ma...
Bağlantı 10 x 120 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-006 Metal Delinatör

Ölçü 450X89 mm
Taban Çapı Ø170 mm
Ağırlık 3000 g.
Malzeme Tür Metal
Renk Opsiyonları Siyah
Reflektif 1 Adet Metalize Reflektif Bant
Montaj Şekli 10 x 100 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel



PL-026 Kilitli Otopark Direği (U Tipi)

Malzeme Demir
Alt Uzunluk 40 cm
Üst Çap 5 cm
Yükseklik 50 cm
Ağırlık 3500gr ± 500 gr.
Boya Elektrostatik Boya
Renk Sarı
Montaj 1 Dubel,1 Vida



PL-027 Kauçuk Otopark Stoperi

Ölçü 740 x 150 x 100 mm
Malzeme Türü Kauçuk
Renk Opsiyonları Siyah
Ağırlık 6.50 kg
Diğer Özellikler 4 x Reflektif sarı yol bandı
Montaj Şekli 10 x 150 mm Trifon vida, 16 mm Plastik dubel



PL-028 Kauçuk Otopark Stoperi 180 cm

Stoper Ölçüsü 180 x 12 x 14,5 cm
Toplam Ağırlık 17,5 Kg (İki Parça)
Diğer Özellikleri 8 Adet Cam Kürecikli Reflektif Malzeme
Malzeme Türü Kauçuk
Montaj Malzemeleri 6 adet (10×150 mm Trifon Vida, Dubel 16)



PL-029 Plastik Otopark Stoperi 180 cm

Gövde 1800x150x100 mm
Ağırlık 6,8kg
Malzeme PPC
Montaj Malzemeleri 5 adet 10 x 100 mm Trifon Vida 16 mm Plastik Dübel



PL-030 Kauçuk Yol Bölme Butonu

Ölçü 1100 x 140 x 50 mm
Malzeme Türü Kauçuk
Renk Opsiyonları Siyah
Ağırlık 6.85 kg
Teknik Özellikler 10 x Reflektif sarı yol bandı
Montaj Şekli 10 x 120 mm Trifon vida, 16 mm Plastik dubel



PL-031 Delinatörlü Plastik Yol Bölme Butonu 75 cm

Ölçü 1000 x 200 x 80 mm
Toplam Ağırlık 3900 g
Delinatör Ağırlığı 900 g
Taban Ağırlığı 3000 g
Malzeme türü PPC Taban / TPU Delinatör
Delinatör Ölçüsü 750×80 mm
Reflektif 3 adet Metalize Reflektif Bant
Delinatör Rengi Turuncu
Taban Rengi Sarı



PL-032 Plastik Yol Bölme Butonu

Gövde 4.8x120x15 cm
Ağırlık 2.3 kg
Malzeme PPC
Montaj 3 adet / Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel (10x100)mm



PL-033 Otopark Kolon Köşe Koruyucu

Ölçü 90 x 140 x 900 mm
Malzeme Türü PVC – PE
Ağırlık 1.5 kg
Montaj Şekli Ø 8 x H30 mm plastik vida dübel



PL-034 Otopark Kolon Köşe Koruyucu

Ölçüler 90 x 115 x 810 mm
Ağırlık 1400 g
Malzeme Türü PVC
Renk opsiyonları Siyah, opsiyonel olarak istenilen renkte
Diğer Özellikleri Yüksek performans reflektif malzeme
Montaj 6 adet plastik dubel ve çivi



PL-035 Kauçuk Otopark Kolon Köşe Koruyucu Eko

Köşe Koruyucu Ölçüsü 80 x 10 x 10 cm
Ağırlık 1,60 Kg
Teknik Özellikleri 4 Adet Yüksek Performans Reflektif Malzeme
Malzeme Türü Kauçuk
Montaj Malzemeleri 6 adet Plastik Dübel ve Çivi



PL-036 Üçlü Bisiklet Park Yeri

Ebat 40 x 120 x 43 cm
Ağırlık 16 kg
Malzeme 40 x 40 Köşebent ve 12 mm Çelik Transmisyon
Koruma Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz



PL-037 Beşli Bisiklet Park Yeri

Ebat 40 x 180 x 43 cm
Ağırlık 25 kg
Malzeme 40 x 40 Köşebent ve 12 mm Çelik Transmisyon
Koruma Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz



PL-038 Trafik Güvenlik Aynası 80 cm

Gövde 80 cm
Ağırlık 6 kg
Malzeme PPC
Görüş Mesafesi 12 m/16 m
Görüş Açıcı > 150 0



PL-039 Trafik Güvenlik Aynası 60 cm

Gövde 60 cm
Ağırlık 4 kg
Malzeme PPC
Görüş Mesafesi 12 m/16 m
Görüş Açıcı > 150 0

Uyarı Dikmeleri ve Bariyerler



PL-040 Plastik Ağırlıklı Yol Dikmesi

Gövde Ölçü 110×1200 mm
Malzeme Türü PPC (dikme) ve PP (taban)
Ağırlık 7 kg (1,3 kg / 5,7 kg)
Montaj Şekli Portatif ya da isteğe bağlı vida-dubel ile
Renk Opsiyonları Turuncu, Kırmızı, isteğe bağlı diğer renkler
Reflektif Malzeme 3 tane, isteğe bağlı 6 taneye kadar



PL-041 Kauçuk Ağırlıklı Yol Dikmesi

Ölçü 110×1200 mm
Malzeme türü PPC ve Kauçuk
Ağırlık 8 kg (1,3 kg / 6,7 kg)
Montaj Şekli Portatif ya da isteğe bağlı vida-dubel ile
Renk Opsiyonları Turuncu, Kırmızı, isteğe bağlı diğer renkler
Reflektif malzeme 3 tane, isteğe bağlı 6 taneye kadar



PL-042 Plastik Ağırlıklı Kalın Yol Dikmesi Eko

Ölçü 120×1200 mm
Ağırlık 9,50 Kg
Malzeme Türü PP+PE
Reflektif Adedi 3 Adet
Taban Çapı 400 mm
Taban Özelliği Plastik Tabanlı (Mıcır)
Diğer Özellikler Üst Yivli Kısım Sayesinde Levha, Flaşör vb takılabilir.



PL-043 Plastik Ağırlıklı İnce Yol Dikmesi Eko

Ölçü 70 x 1000 mm
Ağırlık 4,30 kg
Malzeme Türü PP+PE
Reflektif Adedi 4 Adet
Taban Ölçüsü Ø 350 mm
Taban Özelliği Plastik Tabanlı
Diğer Özellikler Üst Yivli Kısım Sayesinde Levha, Flaşör vb takılabilir



PL-044 Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer

Bariyer (HxL) 120x180 cm
Levha (H/L) 75x125 cm
Ağırlık 31 kg
Malzeme Türü PPPC-PVC
Reflektif AS TM D 4956-11a Type I



PL-045 Kompozit Duba (Sınır Elemanı)

Yükseklik 500 mm
Taban Ölçüsü 250 mmx250 mm
Ağırlık 10,50 Kg
Malzeme Tür Kompozit
Renk Opsiyonları Siyah
Reflektif 20 mm normal performans sarı reflektif
Montaj Şekli 10×120 mm trifon vida ve 16 mm plastik dubel

Uyarı Dikmeleri ve Bariyerler



PL-046 Güvenlik Barikatı

Gövde (H/L/W) 100x150x50 cm
Ağırlık 12 Kg
Malzeme PPC-PVC
Renk Opsiyonları Kırmızı



PL-047 Şerit Krom Bariyer

Yükseklik 910 mm
Çap 63 mm
Taban Çapı 320 mm
Ağırlık 8,20 kg
Renk Metalize

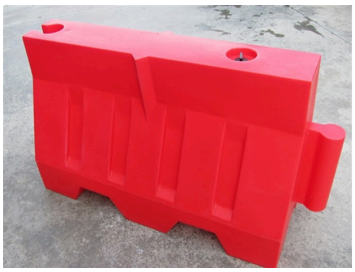

PL-048 Su Bariyeri 120x80x50 cm

Ölçü 120x80x50cm
Ağırlık 17 Kg.
Ürünlerimiz kırmızı beyaz renktedir.
İstenilen renkte üretim yapılabilir.
3/4 çapında boşaltma nozulu mevcuttur.



PL-049 Su Bariyeri 150x50x50 cm

Ölçü 150x50x50cm
Ağırlık 14 Kg.
Ürünlerimiz kırmızı beyaz renktedir.
İstenilen renkte üretim yapılabilir.
3/4 çapında boşaltma nozulu mevcuttur.



PL-050 Su Bariyeri 120x50x50 cm

Ölçü 120x50x50cm
Ağırlık 10 Kg.
Ürünlerimiz kırmızı beyaz renktedir.
İstenilen renkte üretim yapılabilir.
3/4 çapında boşaltma nozulu mevcuttur.

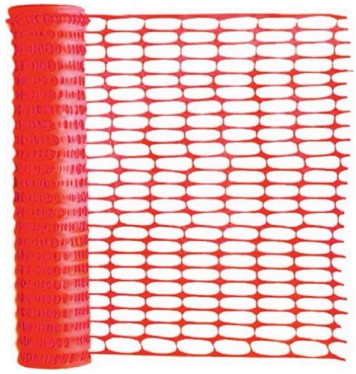

PL-051 Emniyet Alan Perdesi

Uzunluk 50 mt.
Yükseklik 100 cm
Ağırlık 3750 kg.
Renk Turuncu
Montaj Taşınabilir

Yol Butonları



PL-052 Plastik Oval Yol Butonu

Ölçü 220 x 120 x 28 mm
Malzeme Türü PPC
Ağırlık 0.23 kg
Renk Opsiyonları Sarı, isteğe bağlı diğer renkler
Reflektör 6 x 7 adet cam kürecikli (Kırmızı ve Beyaz)
Montaj Şekli 4 adet 7.5 x 80 mm buldex vida ve dubel
Basma Direnci 35 ton



PL-053 Plastik Mini Yol Butonu

Ölçü 128 x 88 x 30 mm
Malzeme Türü PPC
Ağırlık 0.135 kg
Renk Opsiyonları Sarı, isteğe bağlı diğer renkler
Reflektör 4 x 7 adet cam kürecikli (Kırmızı ve Beyaz)
Montaj Şekli 4 adet 7.5 x 80 mm buldex vida ve dubel ile
Basma Direnci 35 ton



PL-054 Metal Yol Butonu

Ölçü 120 x 120 x 28 mm
Malzeme Türü Al
Ağırlık 0.4 kg
Reflektör 2 x 2 adet Ø 10 mm kırmızı / beyaz
Basma Direnci 35 ton
Montaj Şekli Vida dubel



PL-055 Cam Kedi Gözlü Yol Butonu

Gövde 100x100x21 mm
Ağırlık 0,4 kg
Malzeme AL
Montaj Malzemeleri 2,0xH 5,0 cm Ankraj Epoksi Yapıştırıcı
Uyarıcı 3+3 Adet Kedi Gözü



PL-056 Rotlu Alüminyum Buton

Ölçü 100 x 100 x 20 mm
Malzeme Türü Al
Ağırlık 0.32 kg
Reflektör 2 x 43 adet cam kürecikli
Basma Direnci 25 ton
Montaj Şekli 20 x 50 mm ölçüsünde rot ile



PL-057 Çift Rotlu Alüminyum Buton

Ölçü 220 x 100 x 40 mm
Malzeme Türü Al
Ağırlık 0.94 kg
Reflektör 2 x 171 adet cam kürecikli
Basma Direnci 35 ton
Montaj Şekli 14 x 65 mm ölçüsünde 2 adet rot ile

Yol Kenar Dikmeleri



PSN-003 Kar Direği (3 Metre / Ø 60 mm / 2 mm)

Boy (Uzunluk) 3 Metre (300 cm)
Profil Çapı Ø 60 mm
Profil Kalınlığı 2 mm
Görünürlük Gece ve sisli havalarda fark edilmeyi sağlayan reflektif (yansıtıcı) kaplama
Kullanım Alanları Yoğun kar alan yollar, menfezler, köprüler, uçurum kenarları ve yüksek dolgu bölgeleri



CTP-001 CTP Yol Kenar Dikmesi

Renk Beyaz, Sarı
Uzunluk 1300 mm
Genişlik 100 mm
Kalınlık 3 mm
Reflektif Tipi Yüksek Performans
Reflektif Ölçüsü 150x70mm



Banket Sınırlayıcı

Panel Ölçü 200 x 400 mm
Panel Malzeme Galvanizli Sac
Uygulama Beyaz N.P. reflektif üzerine Kırmızı Serigrafi Baskı
Ayak Malzeme 20x20x1200 mm Köşebent



PL-058 Plastik Zincir Kırmızı-Beyaz

Ölçü 25 metre
Malzeme Türü PPC



PL-059 Plastik Zincir Sarı-Siyah

Ölçü 25 metre
Malzeme Türü PPC



PL-060 Koni Ağırlığı

Ölçü (HxLxW) 5x38x38 cm
Malzeme Türü PPC



PL-061 Zincir Kancası

Ölçü (Ø) 4 cm
Malzeme Türü PPC



PL-062 Delinatör Adaptörü

Ölçü (Ø) 8 cm
Malzeme Türü PPC



PL-063 Koni Adaptörü

Ölçü (Ø) 10.5 cm
Malzeme Türü PPC



PL-064 Zincir Klipsi

Ölçü (Ø) 0.7 cm
Malzeme Türü PPC



PL-065 Üçgen Plastik Levha

Ölçü (H) 41 cm – (L) 35 cm
Malzeme PPC



PL-066 Dikdörtgen Plastik Levha

Ölçü (H) 41cm (L) 35cm
Malzeme PPC



PL-067 Daire Plastik Levha

Ölçü 28 cm
Malzeme PPC



TRAFİK LEVHALARI

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com

Tehlike Uyarı İşaretleri

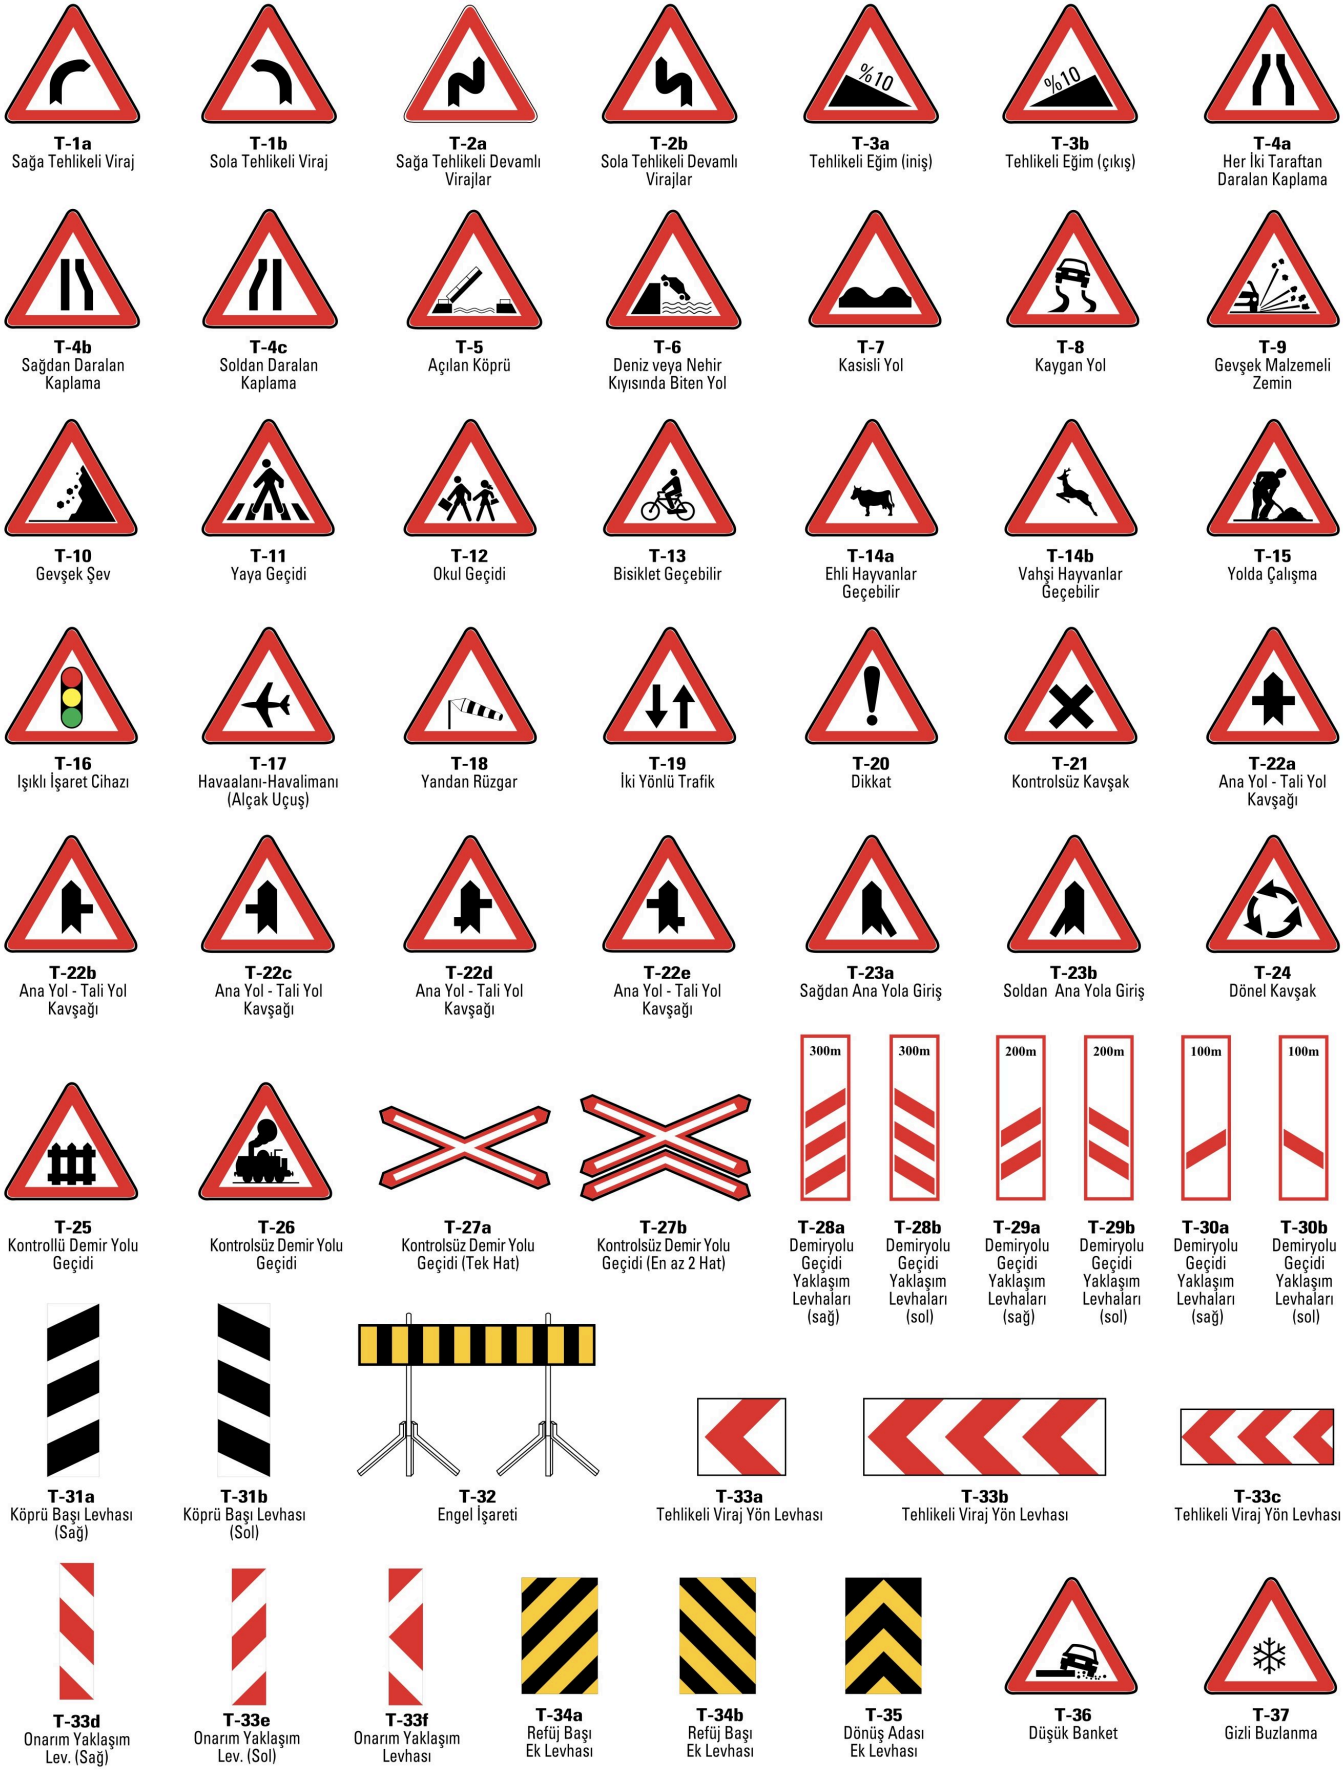

T-1a Sağa Tehlikeli Viraj

T-1b Sola Tehlikeli Viraj

T-2a Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar

T-2b Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar

T-3a Tehlikeli Eğim (iniş)

T-3b Tehlikeli Eğim (çıkış)

T-4a Her İki Taraftan Daralan Kaplama

T-4b Sağdan Daralan Kaplama

T-4c Soldan Daralan Kaplama

T-5 Açılan Köprü

T-6 Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol

T-7 Kasisli Yol

T-8 Kaygan Yol

T-9 Gevşek Malzemeli Zemin

T-10 Gevşek Şev

T-11 Yaya Geçidi

T-12 Okul Geçidi

T-13 Bisiklet Geçebilir

T-14a Ehli Hayvanlar Geçebilir

T-14b Vahşi Hayvanlar Geçebilir

T-15 Yolda Çalışma

T-16 Işıklı İşaret Cihazı

T-17 Havaalanı-Havalimanı (Alçak Uçuş)

T-18 Yandan Rüzgar

T-19 İki Yönlü Trafik

T-20 Dikkat

T-21 Kontrolsüz Kavşak

T-22a Ana Yol - Tali Yol Kavşağı

T-22b Ana Yol - Tali Yol Kavşağı

T-22c Ana Yol - Tali Yol Kavşağı

T-22d Ana Yol - Tali Yol Kavşağı

T-22e Ana Yol - Tali Yol Kavşağı

T-23a Sağdan Ana Yola Giriş

T-23b Soldan Ana Yola Giriş

T-24 Dönel Kavşak

T-25 Kontrollü Demir Yolu Geçidi

T-26 Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi

T-27a Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (Tek Hat)

T-27b Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (En az 2 Hat)

T-28a Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sağ)

T-28b Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sol)

T-29a Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sağ)

T-29b Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sol)

T-30a Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sağ)

T-30b Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sol)

T-31a Köprü Başı Levhası (Sağ)

T-31b Köprü Başı Levhası (Sol)

T-32 Engel İşareti

T-33a Tehlikeli Viraj Yön Levhası

T-33b Tehlikeli Viraj Yön Levhası

T-33c Tehlikeli Viraj Yön Levhası

T-33d Onarım Yaklaşım Lev. (Sağ)

T-33e Onarım Yaklaşım Lev. (Sol)

T-33f Onarım Yaklaşım Levhası

T-34a Refüj Başı Ek Levhası

T-34b Refüj Başı Ek Levhası

T-35 Dönüş Adası Ek Levhası

T-36 Düşük Banket

T-37 Gizli Buzlanma

Trafik Tanzim İşaretleri



TT-1
Yol Ver



TT-2
Dur



TT-3
Karşıdan Gelene Yol Ver



TT-4
Girişi Olmayan Yol



TT-5
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol



TT-6
Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol



TT-7
Motosiklet Giremez



TT-8
Bisiklet Giremez



TT-9
Mopet Giremez



TT-10a
Kamyon Giremez



TT-10b
Otobüs Giremez



TT-11
Treyler Giremez



TT-12
Yaya Giremez



TT-13
At Arabası Giremez



TT-14
El Arabası Giremez



TT-15
Traktör Giremez



TT-16a
Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez



TT-16b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez



TT-17
Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez



TT-18
Motorlu Taşıt Giremez



TT-19
Taşıt Giremez



TT-20
Genişliği .... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez



TT-21
Yüksekliği .... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez



TT-22
Uzunluğu .... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez



TT-23
Dingil Başına.... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez



TT-24
Yüklü Ağırlığı.... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez



TT-25
Öndeki Taşıt .... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez



TT-26
Sağa Dönülmez



TT-26b
Sola Dönülmez



TT-26c
U Dönüşü Yapılmaz



TT-27
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır



TT-28
Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır



TT-29
Azami Hız Sınırlaması



TT-30
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır



TT-31
Gümrük (Durmadan Geçmek Yasak)



TT-32
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu



TT-33
Hız Sınırlaması Sonu



TT-34a
Geçme Yasağı Sonu



TT-34b
Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu



TT-35a
Sağa Mecburi Yön

TT-35b
Sola Mecburi Yön

TT-35c
İleri Mecburi Yön

TT-35d
İleri ve Sağa Mecburi Yön

TT-35e
İleri ve Sola Mecburi Yön

TT-35f
Sağa ve Sola Mecburi Yön

TT-35g
İlerden Sağa Mecburi Yön

TT-35h
İlerden Sola Mecburi Yön

TT-36a
Sağdan Gidiniz

TT-36b
Soldan Gidiniz

TT-36c
Her İki Yandan Gidiniz

TT-37
Ada Etrafında Dönünüz

TT-38a
Mecburi Bisiklet Yolu

TT-38b
Mecburi Bisiklet Yolu Sonu

TT-39a
Mecburi Yaya Yolu

TT-39b
Mecburi Yaya Yolu Sonu

TT-40a
Mecburi Atlı Yolu

TT-40b
Mecburi Atlı Yolu Sonu

TT-41a
Mecburi Asgari Hız

TT-41b
Mecburi Asgari Hız Sonu

TT-42a
Zincir Takmak Mecburidir

TT-42b
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu

TT-43a
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön

TT-43b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön

TT-43b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön



B-1a
Kavşak Öncesi Yön Levhası



B-1b
Kaplama Üstü Yön Levhası



B-1c
Refüj Ortası Yön Levhası



B-2a
Girişi Olmayan Yol Kavşağı



B-2b
Girişi Olmayan Yol Kavşağı



B-2c
Girişi Olmayan Yol Kavşağı



B-3
İleriki Kavşakta la Dönüş Yasağını Gösteren İşaret Levhası



B-4
Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası



B-5a
Kavşak İçi Yön Levhası



B-5b
Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik Mahal)



B-6
Kavşak İçi Yön Levhası (Havaalanı)



B-7
Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)



B-8a
Türkiye Devlet Sınırı Levhası



B-8b
İl Sınırı Levhası



B-8c
Türkiye Hız Sınırları Levhası



B-9a
Meskûn Mahal Levhası (İl Merkezi)



B-9b
Meskûn Mahal Levhası (İlçe Merkezi)



B-9c
Meskûn Mahal Levhası (Köy, Belde, Bucak Merkezi)



B-10a
Meskûn Mahal Sonu Levhası (İl Merkezi)



B-10b
Meskûn Mahal Sonu Levhası (İlçe Merkezi)



B-10c
Meskûn Mahal Levhası Sonu



B-11a
Coğrafi Bilgi Levhası (Dağ Geçidi)



B-11b
Coğrafi Bilgi Levhası (Köprü, Nehir)



B-11c
Coğrafi Bilgi Levhası (Dağ)



B-11d
Coğrafi Bilgi Levhası (Göl)



B-12a
Karayolları Teşkilatına Ait Bilgi Levhası (Bölge Merkezi)



B-13a
Mesafe Levhası



B-14a
Yaya Geçidi



B-14b
Okul Geçidi



B-15
Hastane



B-16
Tek Yönlü Yol



B-17
İleri Çıkmaz Yol



B-18
Otoyol Başlangıcı



B-19
Otoyol Sonu



B-20
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı



B-21
Motorlu Taşıt Yolu Sonu



B-22
Durak



B-23
İlk Yardım



B-24
Tamirhane



B-25
Telefon

B-26
Akaryakıt İstasyonu

B-27
Otoyol ve Motel

B-28
Lokanta

B-29
Çayhane veya Kafeterya

B-30
Çeşme

Bilgi İşaretleri



B-31
Piknik Yeri



B-32
Yürüyüş Başlangıcı



B-33
Kamp Yeri



B-34
Karavanlı Kamp Yeri



B-35
Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri



B-36
Gençlik Kampı



B-37
Önceliği Olan Yol



B-38
Anayol



B-39
Anayol Sonu



B-40
Jandarma



B-41
Polis



B-42
Yangın Tehlikesi



B-43
Radyo



B-44
Turizm Danışma



B-45a
Alt Geçit



B-45b
Üst Geçit



B-46
Yüzme Yeri



B-47
Yüzülmez



B-48
Bölünmüş Yol Ömncesi Yol Levhası



B-49
Tünel



B-50a
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50b
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50c
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50d
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50e
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50f
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50g
Şerit Düzenleme Levhaları



B-50h
Şerit Düzenleme Levhaları



B-51b
Şerit Düzenleme Levhaları



B-51c
Şerit Düzenleme Levhaları



B-51d
Şerit Düzenleme Levhaları



B-52a
İki Yönlü Yol

DURMA VE PARKETME İŞARETLERİ



P-1
Par Etmek Yasaktır



P-2
Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır



P-3a
Par Yeri



P-3b, 3c
Par Yeri



P-3d, 3e
Par Yeri



YOL BAKIM VE ONARIM LEVHALARI

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com

Güneş Enerjili LED'li Yol Yapım Bakım Onarım Levhaları



Güneş Enerjili LED'li T-15 Yolda Çalışma Var Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 1000*1000 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

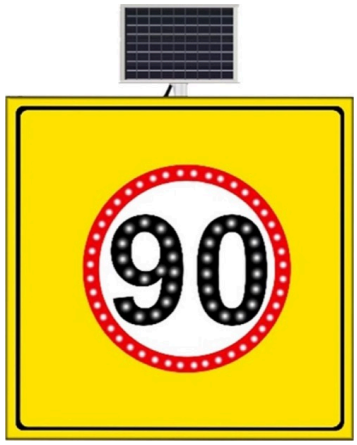

Güneş Enerjili LED'li TT-29 Azami Hız 90 Km Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 900*900 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65



Güneş Enerjili LED'li TT-29 Azami Hız 50 Km Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 900*900 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65



Güneş Enerjili LED'li TT-29 Azami Hız 30 Km Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 900*900 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

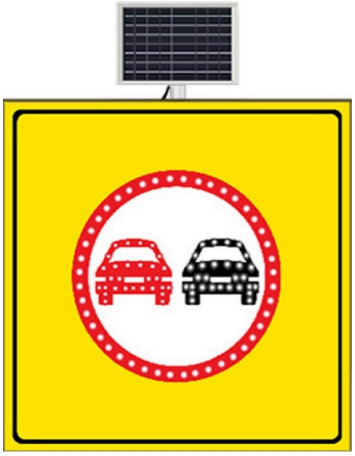

Güneş Enerjili LED'li TT-27 Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 900*900 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

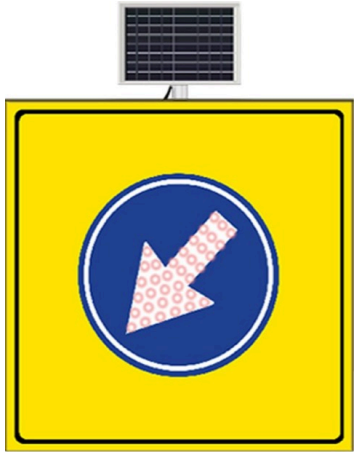

Güneş Enerjili LED'li TT-36a,b Sağdan-Soldan Gidiniz Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 900*900 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

Güneş Enerjili LED'li Yol Yapım Bakım Onarım Levhaları



Güneş Enerjili LED'li Sollama Yasağı ve Hız Limiti 70 Km Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 1000*1750 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

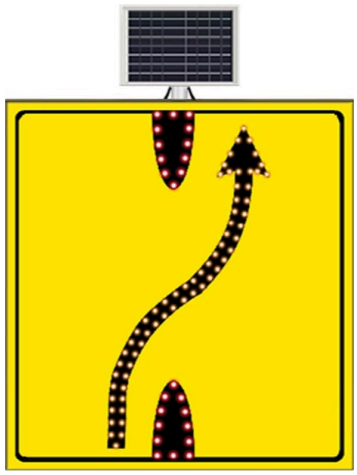

Güneş Enerjili LED'li YB-7a Soldan Sağa Şerit Aktarım

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 1200*1200 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

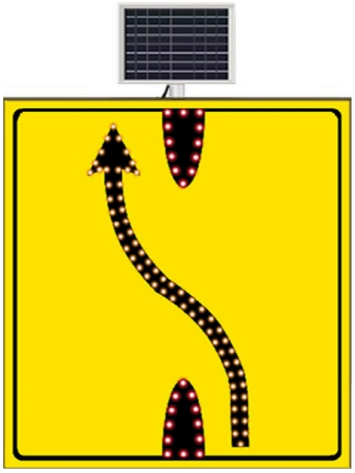

Güneş Enerjili LED'li YB-7b Sağdan Sola Şerit Aktarım

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 1200*1200 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

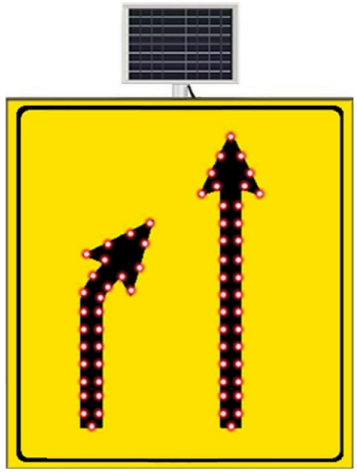

Güneş Enerjili LED'li YB-4a Soldan Daralan Yol Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 1100*1200 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

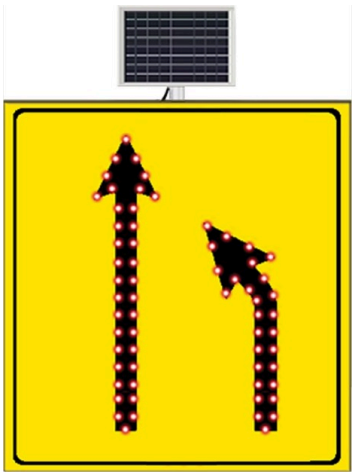

Güneş Enerjili LED'li YB-4b Sağdan Daralan Yol Levhası

Güneş Paneli 10w Polikristal
Akü 12V 7Ah Kuru Tip
Kasa Tipi Galvaniz
Levha Ölçüsü 1100*1200 mm
Reflektif Malzeme Normal Performans
LED 9mm Bağ-LED
IP Sınıfı IP 65

Yol Bakım Onarım Levhaları



Bölünmüş Yol Levhası 1 Km



Bölünmüş Yol Levhası 1,5 Km



Bölünmüş Yol Levhası 2 Km



Azami Hız 70 Km Gidiş Gelişli Yol Levhası



B-17 İleri Çıkmaz Yol Levhası



B-37 Önceliği Olan Yol Levhası



Sollama Yasağı Azami Hız 50 Km Levhası



Sollama Yasağı Azami Hız 70 Km Levhası



T-15 YOLDA ÇALIŞMA VAR LEVHASI



T-20 Dikkat Levhası



TT-2 Dur Levhası



TT-4 Girişi Olmayan Yol Levhası

Yol Bakım Onarım Levhaları



TT-5 Taşıt Trafiğine Kapalı Yol Levhası



TT-27 Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Levhası



TT-29 Azami Hız 30 Km Levhası



TT-29 Azami Hız 50 Km Levhası



TT-29 Azami Hız 70 Km Levhası



TT-29 Azami Hız 90 Km Levhası



TT-32 Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu Levhası



TT-36a Sağdan Gidiniz Levhası



TT-36b Soldan Gidiniz Levhası



YB-1a Yol Yapımı Levhası

Yol Bakım Onarım Levhaları

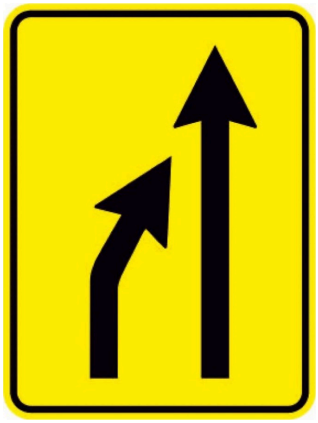

YB-4a Soldan Daralan Yol Levhası

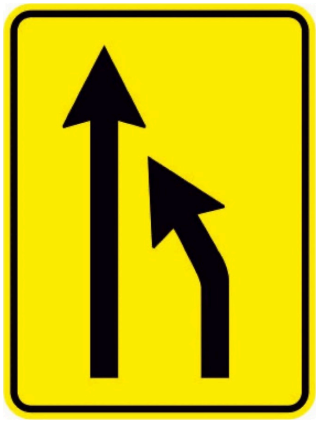

YB-4b Sağdan Daralan Yol Levhası



YB-4c Şerit Düzenleme Levhası



YB-4d Şerit Düzenleme Levhası

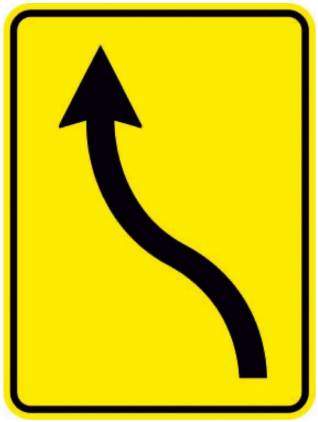

YB-5a Şerit Düzenleme Levhası



YB-5b Şerit Düzenleme Levhası



YB-5c Şerit Düzenleme Levhası

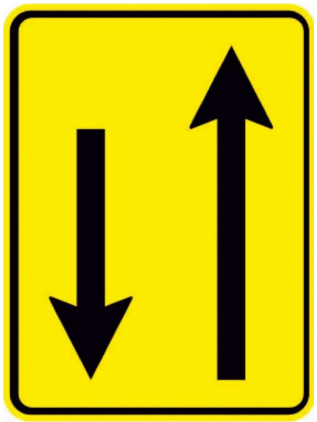

YB-6a Şerit Düzenleme Levhası



YB-6b Şerit Düzenleme Levhası



YB-6c Şerit Düzenleme Levhası



YB-7a Şerit Düzenleme Levhası



YB-7b Şerit Düzenleme Levhası

Plastik Levhalar



108 AF



110 A



111 A



120 A



124 AF



130 AR



131 AR



135 AR



221 AR



222 AR



229 AR



230 AR



239 AR



308 AR



309 AR



310 AR



311 AR



312 AR



314 AR



315 AR



316 AR



317 AR



325 AR



326 AR

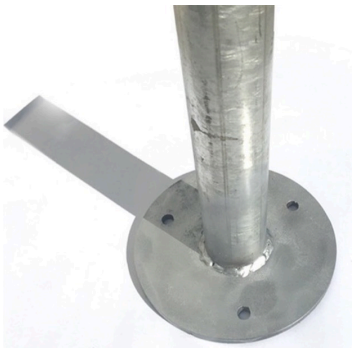

PSN-002 Galvanizli Yuvarlak Direk

Profil Kalınlığı 2 mm
Uzunluk 2 metre
Profil Çapı 6 mm



PSN-003 Seyyar Profil Levha Ayağı

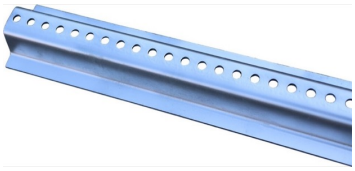

PSN-012 Omega Direk

Delik ölçüsü Ø 10mm
Delik Aralığı 20 mm



Omega Direkler

Malzeme Galvanizli Omega Profil
PL 01 200 3 m boyunda, 3 mm et kalınlığı
PL 01 300 3 m boyunda, 4 mm et kalınlığı
PL 01 100 2,5 m boyunda, 3 mm et kalınlığı
Delik Ölçüsü 10 mm (+/- %10)
Delik Aralığı 20 mm (+/- %10)



PSN-07-001 Otokorkuluk Reflektörü

Ölçü 140 x 95 x 50 mm
Montaj Kısmı Ölçüsü 50 x 50 mm
Sac Özellikleri 2 mm Galvanizli
Reflektif Özellikleri Prizmatik Tip 4, beyaz, kırmızı reflektif
Ağırlık 160 g

Çift Bükümlü Trafik Levhaları



Çift Bükümlü Trafik Levhaları

Ölçüler Standart
Levha 1,5 mm bükümlü ve raylı galvaniz sac
Reflektif Yüksek performans / normal performans
Montaj Çift montaj rayı ve kelepçe ile boru direğe uygun
Normal performans:
PSN-01-01-5075CB Dikdörtgen Trafik Levhası (50 x 75 cm)
PSN-01-01-6060CB Kare Trafik Levhası (60 x 60 cm)
PSN-01-01-0060CB Yuvarlak Trafik Levhası (60 cm)
PSN-01-01-0S75CB Sekizgen Trafik Levhası (75 cm)
PSN-01-01-0U75CB Üçgen Trafik Levhası (75 cm)
Yüksek performans:
PSN-02-01-5075CB Dikdörtgen Trafik Levhası (50 x 75 cm)
PSN-02-01-6060CB Kare Trafik Levhası (60 x 60 cm)
PSN-02-01-0060CB Yuvarlak Trafik Levhası (60 cm)
PSN-02-01-0S75CB Sekizgen Trafik Levhası (75 cm)
PSN-02-01-0U75CB Üçgen Trafik Levhası (75 cm)



PSN-20-021 Plastik Daire Levha Ø60 cm

Ölçü 600 x 20 mm
Ağırlık 1,75 kg
Malzeme %100 PC (Polikarbonat)
Üretim Metodu Plastik enjeksiyon
Renk Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)
Levha Tipi Bükümlü ve raylı
Reflektif PSN 20 021 Normal Performans (Tip 1), PSN 20 022 Yüksek Performans / Prizmatik (Tip 4)
Montaj Omega direk veya boru tip direk için uyumlu



LED'Lİ SİSTEMLER

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com



PSN-001 Şehir İçi Radarlı Hız Uyarı Sistemi

Ölçüler 800 x 850 x 55 mm Kasa
Ağırlık 14 kg.
LED 5 mm/ Kırmızı, Yeşil, Beyaz
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik
Hız Ölçüm Mesafesi (max) 200 m
Radar Tipi Dopper Radar
Teknik özellikler EN 12368 standardına uygun Kırmızı ve Yeşil LED'ler ile Hız gösterimi Trafik standartlarına ve uygulamalarına uygun Doppler Radar IP 65 sınıfta Alüminyum kasa
Enerji 220 V AC / Güneş Enerjili (Opsiyonel)



PSN-002 LED'li RADAR 1.6mx1.6m

Ölçü 1600 x 1600 x 170 mm (Kasa)
Ağırlık 90 kg
LED 5 mm/ Sarı
Enerji 220 V AC / Güneş enerjili (opsiyonel)
Hız Ölçüm Mesafesi (max) 200 m
Radar Tipi Doppler Radar
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik



PSN-003 Radarlı Hız Uyarı Sistemi

Ölçü 2400 x 2000 x 200 mm (Kasa)
Ağırlık 160 kg
LED 5 mm, Sarı
Enerji 220 V AC / Güneş Enerjili (Opsiyonel)
Hız Ölçüm Mesafesi (max) 200 m
Parlaklık Seviyesi Ortama Göre Otomatik





PSN-004 Kameralı Hız İhlal Tespit Sistemi

Başüstü sinyalizasyon direği
6 metre kamera direği
Hız ihlal kamera sistemi
Radar sensörü
LED'li hız bilgilendirme ekranı
2 GB sunucu alanı
Web arayüz erişim ekranı





PSN-005 Elektrikli Şehir içi Radarlı Hız Uyarı Sistemi

Ölçü 1400x550x55 mm, Ağırlık 25 kg.
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
Parlaklık Seviyesi Ortama Göre Otomatik
Hız Ölçüm Mesafesi(max) 200 m
Radar Tipi Doppler Radar
Teknik özellikler EN 12368 standardına uygun Kırmızı ve Yeşil LED'ler ile Grafik ekranda Hız gösterimi ve Görsel uyarı
Kasa Tipi Alüminyum
Enerji 220 V AC / Güneş Enerjili (Opsiyonel)

LED'li Trafik İşaretleri-VTS



PSN-006 Kamyon Arkası Mecburi Yön Levhası 50x50 cm

Ölçü 500x500x40 mm (kasa)
Ağırlık 5 kg
LED 5 mm, Sarı
Kasa Alüminyum
Enerji 12-24 V
Seçenekler Sağa ok flaşör, sola ok flaşör
Montaj Kamyon arkası aparatları ile
IP Sınıfı IP 65



PSN-007 Elektrikli Ledli Azami Hız Sınırı Levhası 60x60 cm

Ölçü 600x600x80 mm (kasa)
Ağırlık 22,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, beyaz
Enerji 220 V AC
IP Sınıfı IP 65
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik

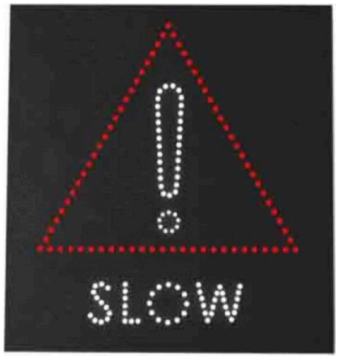

PSN-008 Elektrikli Ledli Dikkat Yavaş Levhası 60x60 cm

Ölçü 600x600x80 mm (kasa)
Ağırlık 22,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, beyaz
Enerji 220 V AC
IP Sınıfı IP 65



PSN-009 Gabari Yükseklik Levhası 60x60 cm

Ölçü 600x600x80 mm (kasa)
Ağırlık 22,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, beyaz
Enerji 220 V AC
Opsiyonel RF Kumanda
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik
IP Sınıfı IP 65



PSN-010 Şerit Kontrol Sistemi

Ölçü 1000x1000x110 mm (kasa)
Ağırlık 46,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, yeşil
Enerji 220 V AC
Opsiyonel RF Kumanda
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik
IP Sınıfı IP 65



PSN-011 Dikkat Yavaş Levhası

Ölçü 1000x1000x110 mm (kasa)
Ağırlık 46,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, beyaz
Enerji 220 V AC
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik
IP Sınıfı IP 65



PSN-012 Kamyon Arkası Mecburi Yön Levhası 69x69 cm

Ölçü 690x690x40 mm (kasa)
Ağırlık 22 kg
LED 5 mm, Sarı
Enerji 12-24 V
Seçenekler Sağa ok flaşör, sola ok flaşör
Montaj Kamyon arkası aparatları ile
IP Sınıfı IP 65



PSN-013 Azami Hız Sınırlaması Levhası 100 cm

Ölçü 1000x1000x110 mm (kasa)
Ağırlık 46,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, beyaz
Enerji 220 V AC
Opsiyonel RF Kumanda
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik
IP Sınıfı IP 65
Hız Seçenekleri 30-40-60 veya 30-50-70

LED'li Trafik İşaretleri-VTS



PSN-014 Yaya Geçidi Levhası B-14a

Ölçü 650x650x80 mm (kasa)
Ağırlık 27,80 kg
LED 5 mm, kırmızı, sarı, beyaz
Enerji 220 V AC
IP Sınıfı IP 65



PSN-015 Okul Geçidi Levhası B-14b

Ölçü 650x650x80 mm (kasa)
Ağırlık 27,80 kg
LED 5 mm, kırmızı, sarı,
Enerji 220 V AC
IP Sınıfı IP 65



PSN-016 Gabari Yükseklik Levhası 100 cm

Ölçü 1000x1000x110 mm (kasa)
Ağırlık 46,50 kg
LED 5 mm, kırmızı, beyaz
Enerji 220 V
Opsiyonel RF Kumanda
Yükseklik Seçenekleri 3.60 – 4.60
Parlaklık Seviyesi Ortama göre otomatik
IP Sınıfı IP 65

Değişken Mesaj İşaretleri



PSN-017 Değişken Mesaj İşareti

Piksel mesafesi 10 mm/16 mm
Piksel konfigürasyonu 1R 1G 1B
Piksel sayısı (m2) 3.844
Plastik parçalar UV korumalı PC
Modül ölçüleri 1024×1024 mm
IP Seviyesi IP 67 (ön) | IP 54 (arka)
Ağırlık 60 kg
Güç (ortalama) 270 Watt
Görüntüleme açısı (HxV) 140° / 60°
LED Ömrü (%50 parlaklıkta) > 100.000 saat
Elektrik bağlantısı 220 V AC 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı -25°C/+55°C
Nem %10/%90
Kontrol Yazılımı Windows tabanlı
Kontrol arabirimi USB
Uzaktan kontrol (opsiyonel) 3G/ 4G Modem



PSN-018 Tünel İçi Yangın Söndürücü ve S.O.S İkili Armatür

Kasa Tipi/Rengi DKP Sac Kasa/ Elektrostatik Siyah Toz Boyalı
Ölçüler 71x30x12,50 cm
Ağırlık 8,50 kg
LED Özelliği Yüksek ışıma özelliğine sahip Beyaz Power LED
Reflektif Tipi Yüksek Performans (Tip 3/4)
Yüzey Tipi 3 mm Plexiglass
Çalışma Gerilimi 220 V AC / 50 Hz.
Güç Kaynağı 12 V SMPS
Kapak Kilidi Mandallı Yapı
Max. Güç Tüketimi 20 W



PSN-019 Tünel içi Yangın Söndürücü

Kasa Tipi/Rengi DKP Sac Kasa/ Elektrostatik Siyah Toz Boyalı
Ölçüler 36,50x30x12,50 cm
Ağırlık 5,00 kg
LED Özelliği Yüksek ışıma özelliğine sahip Beyaz Power LED'ler
Reflektif Tipi Yüksek Performans (Tip 3/4)
Yüzey Tipi 3 mm Plexiglass
Çalışma Gerilimi 220 V AC / 50 Hz
Güç Kaynağı 12 V SMPS
Kapak Kilidi Mandallı Yapı
Max. Güç Tüketimi 15 W



PSN-021 Elektrikli Ledli Yol Butonu

Gövde Malzemesi PC veya ASA Plastik
Boyutlar 100x105x18 mm
LED Tipi / Adedi 5 mm / 2 x 6 adet
LED Renkleri Kırmızı/Beyaz/Mavi/Amber/Ye
LED Şiddeti Min 5.000 mcd
Koruma Derecesi IP 68
Çalışma Gerilimi DC 24 V



PSN-020 Ledli Yüzey Aydınlatmalı Acil Kaçış Tünel Armatürü

Kabin Ölçüsü 50,5 x 88,5 x 18 cm
Yüzey Ölçüsü 44 x 40 cm
Ağırlık 8 kg
Kasa Tipi Alüminyum
LED Yüksek Işıma Özelliğine Sahip Beyaz Power LED
Max. Güç Tüketimi 25 W
Reflektif Tipi Yüksek Performans (Tip 3/4)
Yüzey Tipi 3 mm plexiglass
Çalışma Gerilimi 220 V AC/ 50 Hz
Güç Kaynağı 12 V SMPS
Kapak Kilidi Mandallı Yapı



PSN-022 Elektrikli LED'li Yol Butonu Kontrol Ünitesi

Boyutlar 15x35x50 cm
Koruma Derecesi IP 66
Çalışma Modları Sürekli – Flaş – İleri – Geri Akar
Maksimum Buton Sayısı 50-100 (Projeye Bağımlı)
Giriş Voltajı 220 V AC
Çıkış Voltajı 24 V DC
Çıkış Terminal Sayısı 4
Kontrol Pano içi LCD Ekran veya SCADA ile

LED'li Yol Butonları



PHL-04-01-900 LED'li Alüminyum Gömme Tip Kablolu Yol Butonu

Ölçü 120 x 118 x 71 mm
Ağırlık 0,80 kg
Gövde Malzemesi Alüminyum
LED 5 mm / Kırmızı, Yeşil
LED Adedi 3 adet kırmızı, 3 adet yeşil (her yönde toplam 6 adet)
Çalışma Gerilimi 24 V DC
Montaj Yol üzerinde delikler açılarak yuvaya yerleştirme ve yapıştırıcı ile yapıştırma

LED'li Yaya Kaldırım Taşı

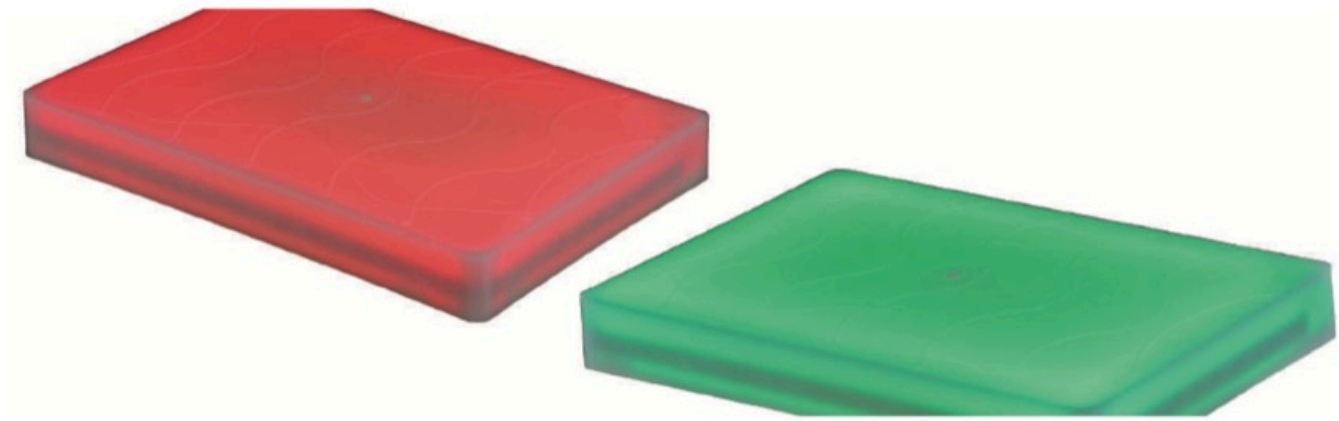

PHL-15-050 LED'li Yaya Kaldırım Taşı

Ölçü 300 x 200 x 35 mm
Ağırlık 2,40 kg
Gövde Malzemesi Polikarbonat
LED Kırmızı, yeşil şerit LED
Çalışma Gerilimi 24 V DC
Koruma Döküm reçine ile
Montaj Kaldırım üzerinde delikler açılarak yuvaya yerleştirme ve yapıştırıcı ile yapıştırma

LED'li Yol Butonları



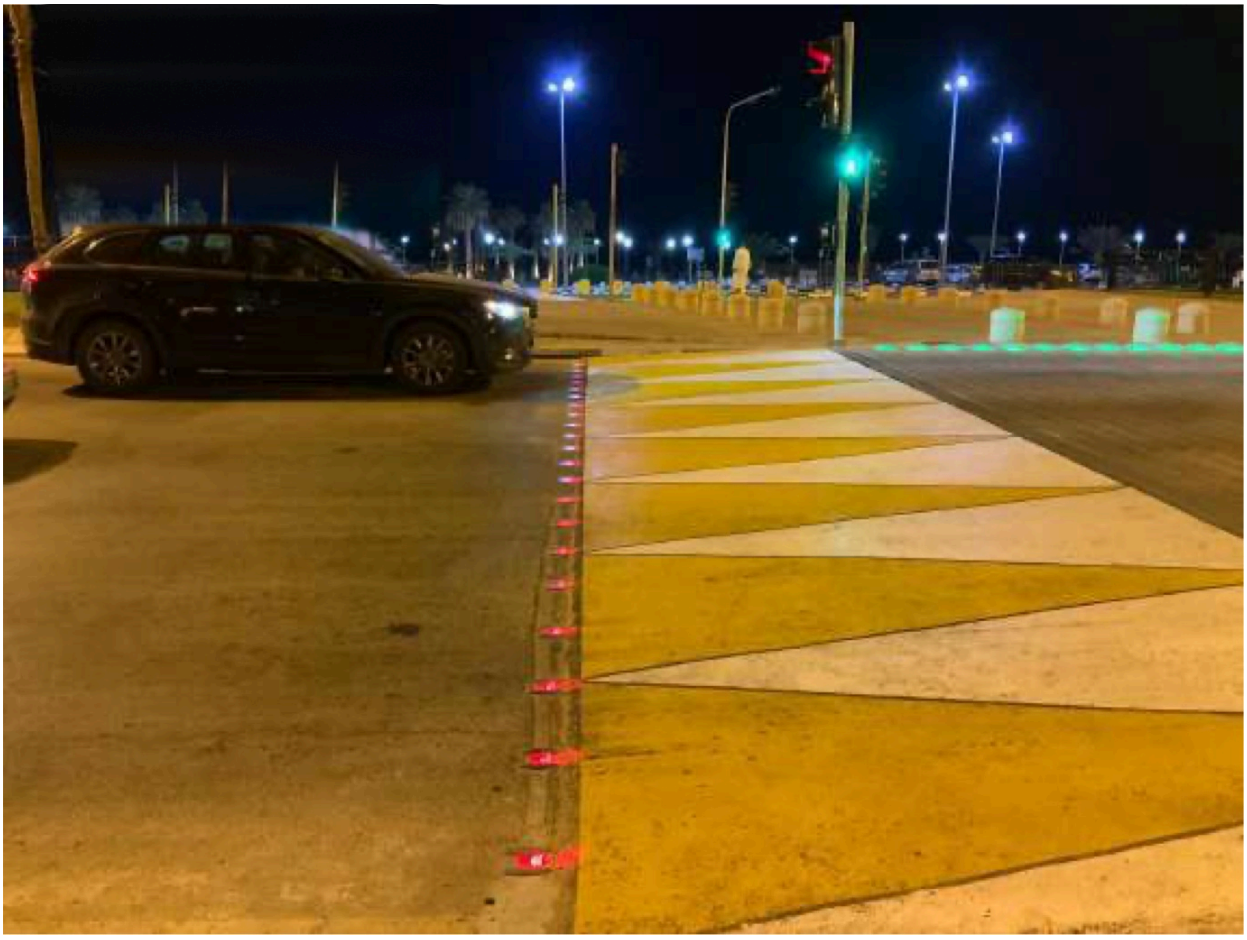

Bilgi Yön Levhaları



Bilgi Yön Levhaları

Standart TS EN 12899
Malzeme Galvanizli çelik veya bükümlü alüminyum levha
Reflektif Kaplama ORAFOL marka prizmatik HI reflektif malzeme
Görünürlük Gece ve düşük ışık koşullarında yüksek görünürlük
Model Seçenekleri Başüstü, L tipi, T tipi ve teleskobik
Ölçüler Projeye ve uygulama alanına özel üretim

Kapı Numarataj Levha ve Direkleri



Kapı Numarataj Levhası

Malzeme Dayanıklı PVC
Levha Bilgisi İsteğe göre değiştirilebilir mahalle, cadde, sokak ve kapı numarası
Görünüm Kolay okunabilir, dikkat çekici



Cadde-Sokak ve Bina Numarataj Levha ve Direkleri



Yol Çizgi Boyası

Kullanım Asfalt yüzeylerde yol çizgileri, kaldırım taşı boyama ve otopark işaretlemesi
Uygulama Her türlü zemine kolayca uygulanır, yapışma gücü yüksektir
Ömür Trafik yoğunluğuna göre 6-12 ay
Renk İstenilen renkte üretilebilir
Standart KGM teknik şartnamesi, TS EN 1871 ve TS EN 1436



Çift Komponentli Yol Çizgi Boyası

Yapı İki bileşenli, metil metakrilat esaslı
Özellik Bileşenler karıştırılınca sertleşir; fiziksel ve kimyasal dayanımı ve yansıtma gücü yüksektir
Kullanım Yaya geçitleri, yavaşlama çizgileri, şablonla şekil ve yazı
Tipler Profil ve serme
Standart KGM teknik şartnamesi, TS EN 1871 ve TS EN 1436



Cam Küreciği

Malzeme Şeffaf cam mikroküre
Görev Boya yaşken çizginin üzerine serpilir, far ışığını geri yansıtarak çizgiyi gece görünür kılar
Kullanım Soğuk, çift komponentli ve termoplastik yol çizgi boyaları
Standart TS EN 1423

Hissedilebilir Yüzey

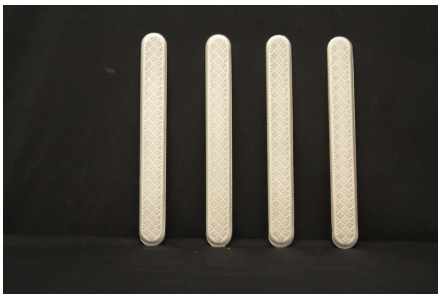

YS-05 304 paslanmaz hissedilebilir yüzey

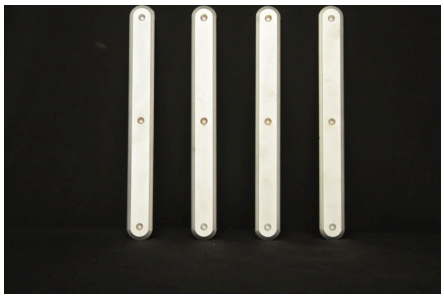

YS-06 Alüminyum hissedilebilir yüzey

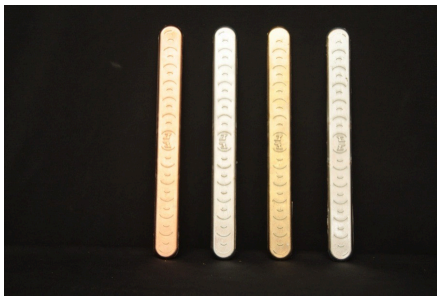

YS-07 Zamak hissedilebilir yüzey

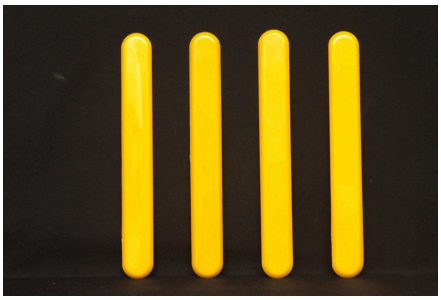

YS-08 3M çift taraflı bantlı tabansız hissedilebilir yüzey



YS-10 Hissedilebilir yüzey yapıştırıcıları

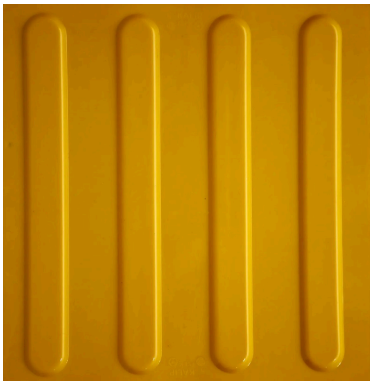

YS-11 30×30 Tabanlı Kılavuz İz

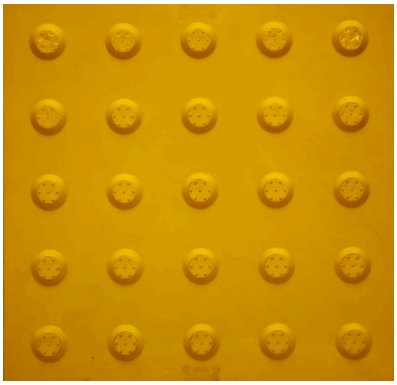

YS-12 30×30 Tabanlı Uyarıcı İz



YS-13 40×40 Tabanlı Kılavuz İz

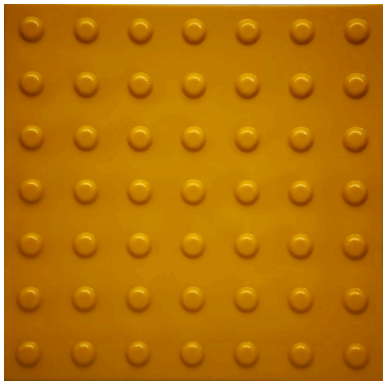

YS-14 40×40 Tabanlı Uyarıcı İz



YS-15 60×60 Tabanlı Çapraz Dizilim Uyarıcı İz

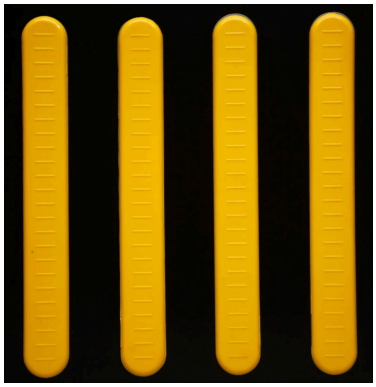

YS-16 30×30 Tabansız Kılavuz İz

Hissedilebilir Yüzey

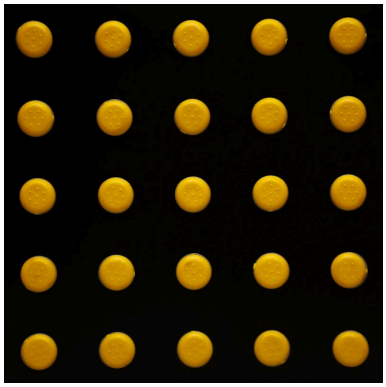

YS-17 30×30 Tabansız Uyarıcı İz

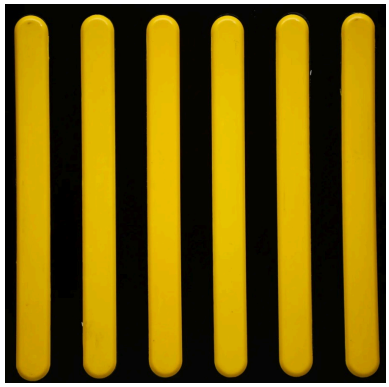

YS-18 40×40 Tabansız Kılavuz İz

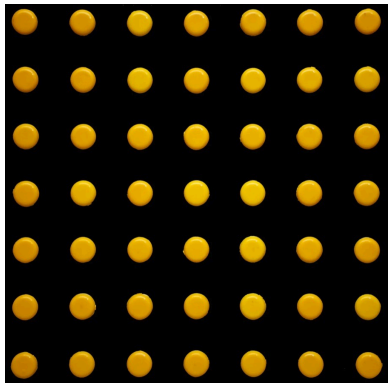

YS-19 40×40 Tabansız Uyarıcı İz



YS-20 30×30 Tabansız Kamalı Uyarıcı İz



YS-21 40×40 Tabansız Kamalı Uyarıcı İz



YS-22 60×60 Tabansız Düz Dizilim Uyarıcı İz



YS-23 60×60 Tabansız Çapraz Dizilim Uyarıcı İz



YS-24 30×30 Tabansız Üstten 4 Vidalı Kılavuz İz



YS-25 30×30 Tabansız Üstten 3 Vidalı Kılavuz İz



YS-26 40×40 Tabansız Üstten 4 Vidalı Kılavuz İz

Hissedilebilir Yüzey



YS-27 30×30 Tabansız TPU+Paslanmaz Kılavuz İz



YS-28 30×30 Tabansız TPU+Paslanmaz Uyarıcı İz



YS-29 TPU+Paslanmaz Kamalı Uyarıcı İz (30×30 / 40×40)



YS-30 30×30 Tabansız Çift Renk Kamalı Uyarıcı İz



YS-31 30×30 Çift Renk Üstten 4 Vidalı Kılavuz İz

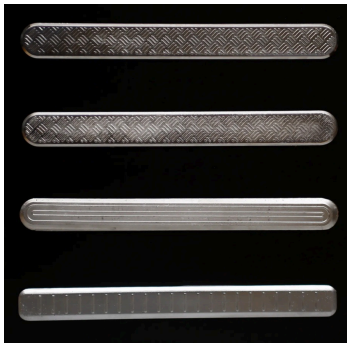

YS-32 30×30 Tabansız Paslanmaz Kılavuz İz



YS-33 30×30 Tabansız Paslanmaz Keskin Köşeli Kılavuz İz

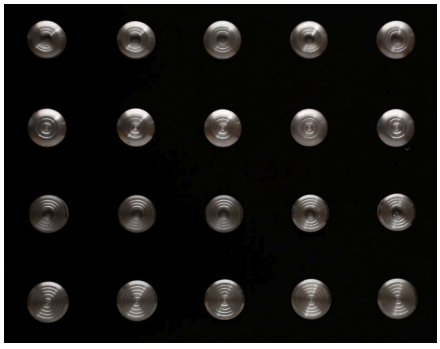

YS-34 30×30 Tabansız Paslanmaz Uyarıcı İz

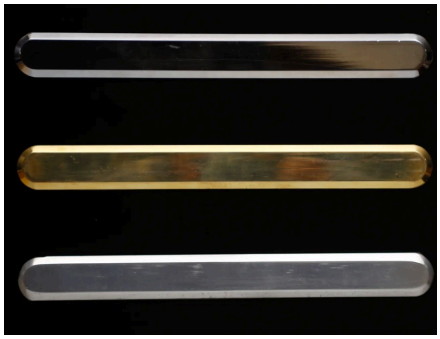

YS-35 30×30 Tabansız Pirinç Kılavuz İz

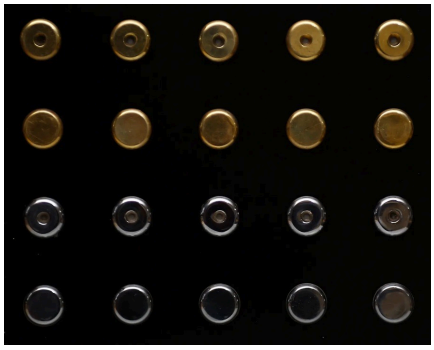

YS-36 30×30 Tabansız Pirinç Uyarıcı İz

Otobüs Durakları



OTD-01 Otobüs Durağı

Ölçüler 165 × 400 cm
Cam Paneller 113 × 180 cm, 8 mm temperli cam
Taşıyıcı Ayaklar Ø60 × 2 mm, çift sıralı çelik taşıyıcı sistem
Çatı Kaplaması 6 mm polikarbonat
Oturma Bankı Metal konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama
Cam Bağlantı Elemanları Krom-nikel ve alüminyum bağlantı aparatları
Yüzey Kaplaması Elektrostatik polyester toz boya



OTD-02 Otobüs Durağı

Ölçüler 165 × 400 cm
Cam Paneller 113 × 180 cm, 8 mm temperli cam
Taşıyıcı Ayaklar Ø60 × 2 mm, çift sıralı çelik taşıyıcı sistem
Çatı Kaplaması 6 mm polikarbonat
Oturma Bankı Metal konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama
Cam Bağlantı Elemanları Krom-nikel ve alüminyum bağlantı aparatları
İlan Panosu (Raket) 120 × 240 cm, metal konstrüksiyon
Yüzey Kaplaması Elektrostatik polyester toz boya



OTD-03 Otobüs Durağı

Ölçüler 165 × 400 cm
Cam Paneller 80 × 180 cm, 8 mm temperli cam
Taşıyıcı Ayaklar Ø89 × 2 mm, dairesel kesitli çelik taşıyıcı sistem
Çatı Kaplaması 6 mm polikarbonat
Oturma Bankı Metal konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama
Cam Bağlantı Elemanları Krom-nikel ve alüminyum bağlantı aparatları
Yüzey Kaplaması Elektrostatik polyester toz boya

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ



























UYGULAMALAR

PEHLİVANLI
TRAFİK

pehlivanlitrafik.com

Uygulamalar

Trafik sinyalizasyon sistemleri, kavşaklarda araç ve yaya hareketlerini düzenleyerek güvenli ve kesintisiz ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynar.

Trafik yoğunluğu, araç hızları, yol geometrisi ve çevresel koşullar dikkate alınarak hazırlanan sinyalizasyon projeleriyle trafik akışının güvenli ve verimli hâle getirilmesi hedeflenir.

Projelendirmeden uygulamaya kadar tüm süreçlerde, güncel teknolojiler ve trafik mühendisliği esasları doğrultusunda güvenilir, sürdürülebilir ve anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

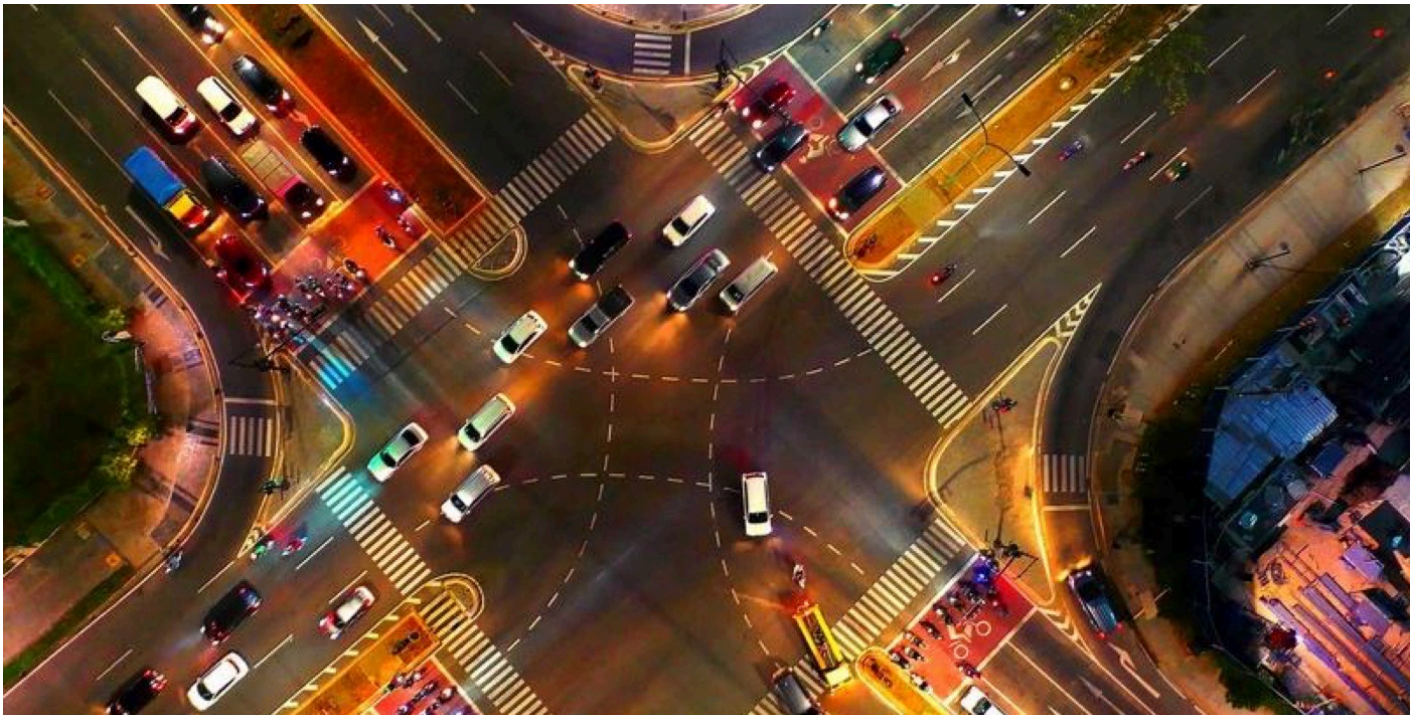

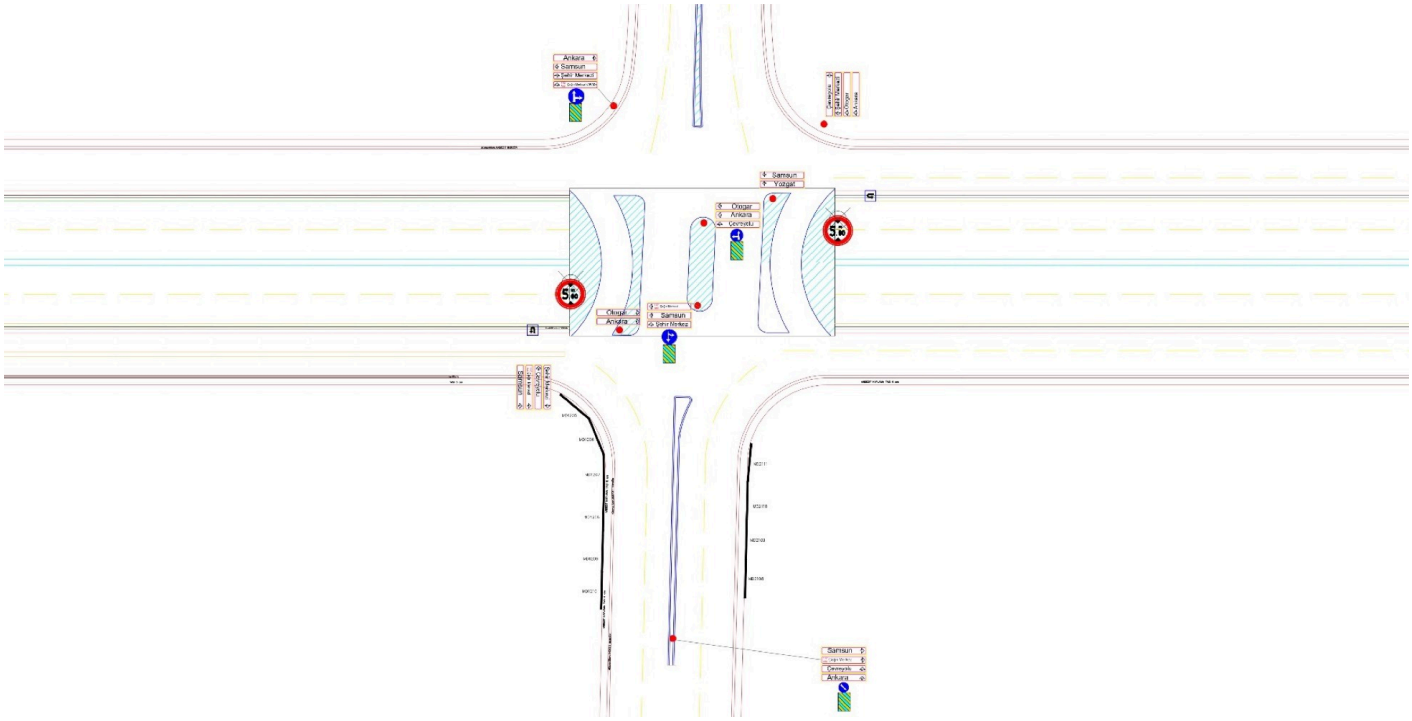

Uygulama Fotoğrafları





















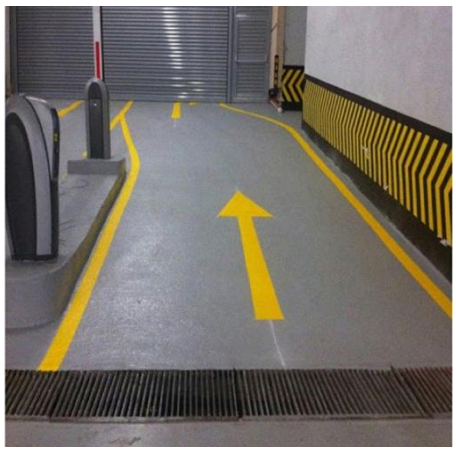



Uygulama Fotoğrafları





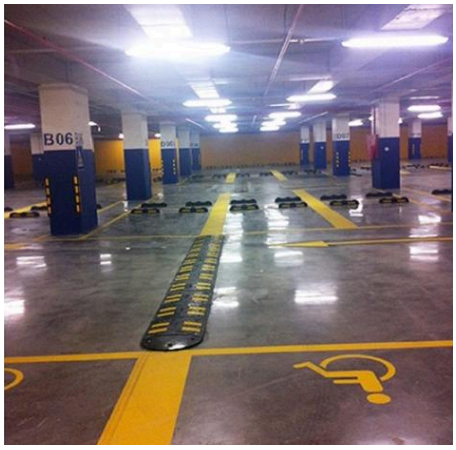

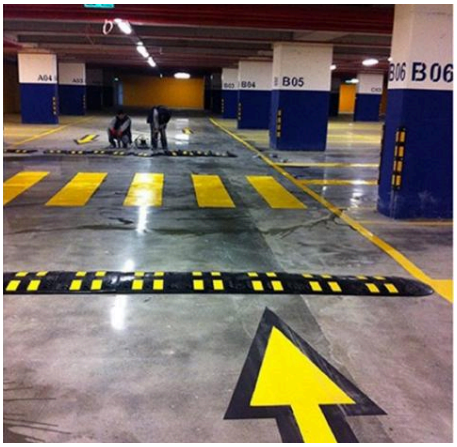

















Yol kapatma projeleri

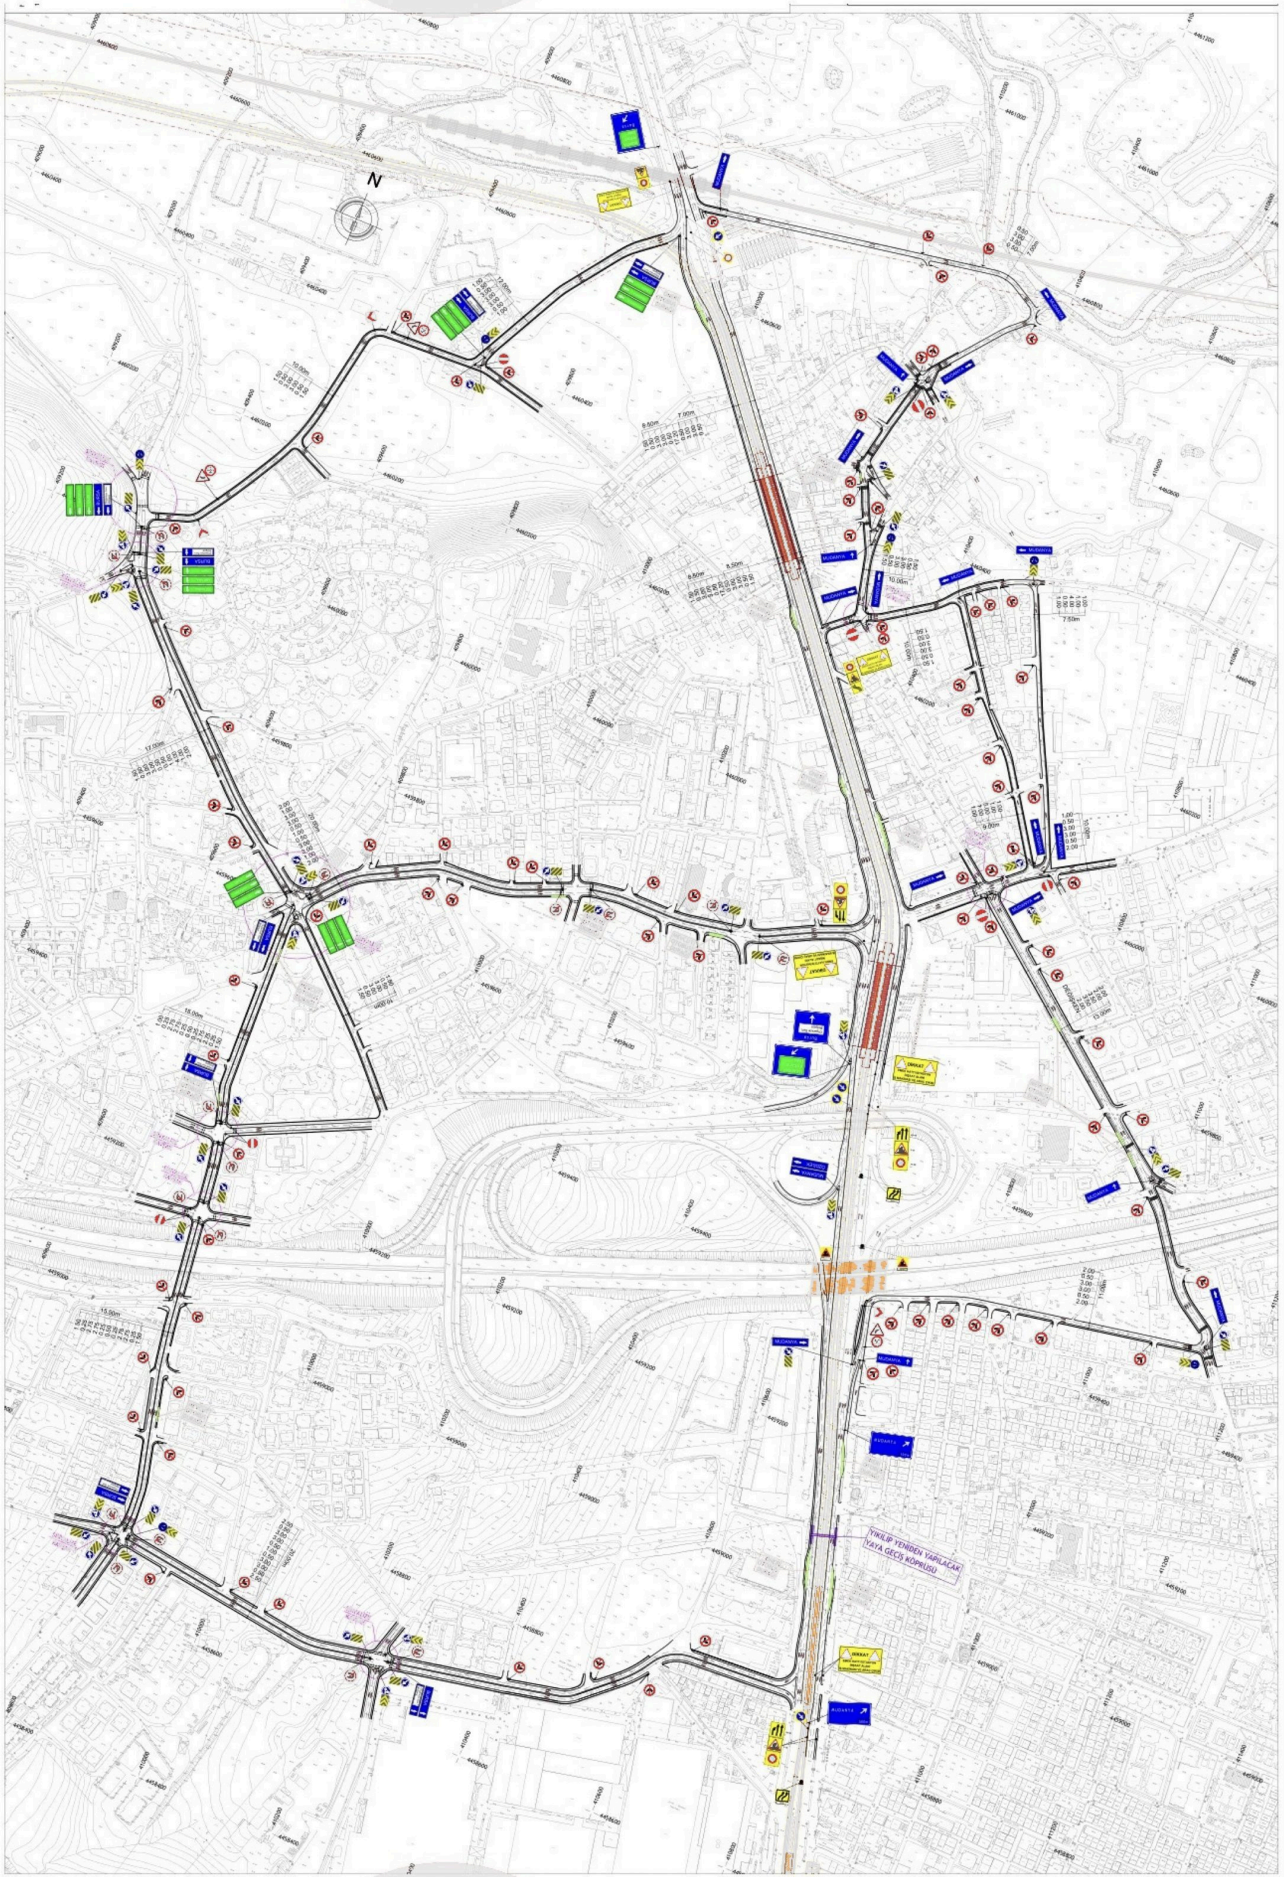



PEHLİVANLI

TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

ADRES	Aydınlar Mah. Cahit Sıtkı Sok. No: 9/8 Dikmen, Çankaya / Ankara
TELEFON	0533 557 64 98
E-POSTA	phl.trafik@gmail.com
WEB	pehlivanlitrafik.com